УДК 621.744.4.062(083.74)

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ 1200×1000 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ БЕЗ ПОВОРОТА ПОЛУФОРМЫ БЕЗ ДОПРЕССОВКИ

Конструкция и размеры

Steel pattern plates for moulding boxes having inside dimensions 1200×1000 mm for moulding foundry machines without turn of half mould without squeezing. Design and dimensions

ГОСТ 20104—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок действия установлен

с 01.01 1976 г.
до 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

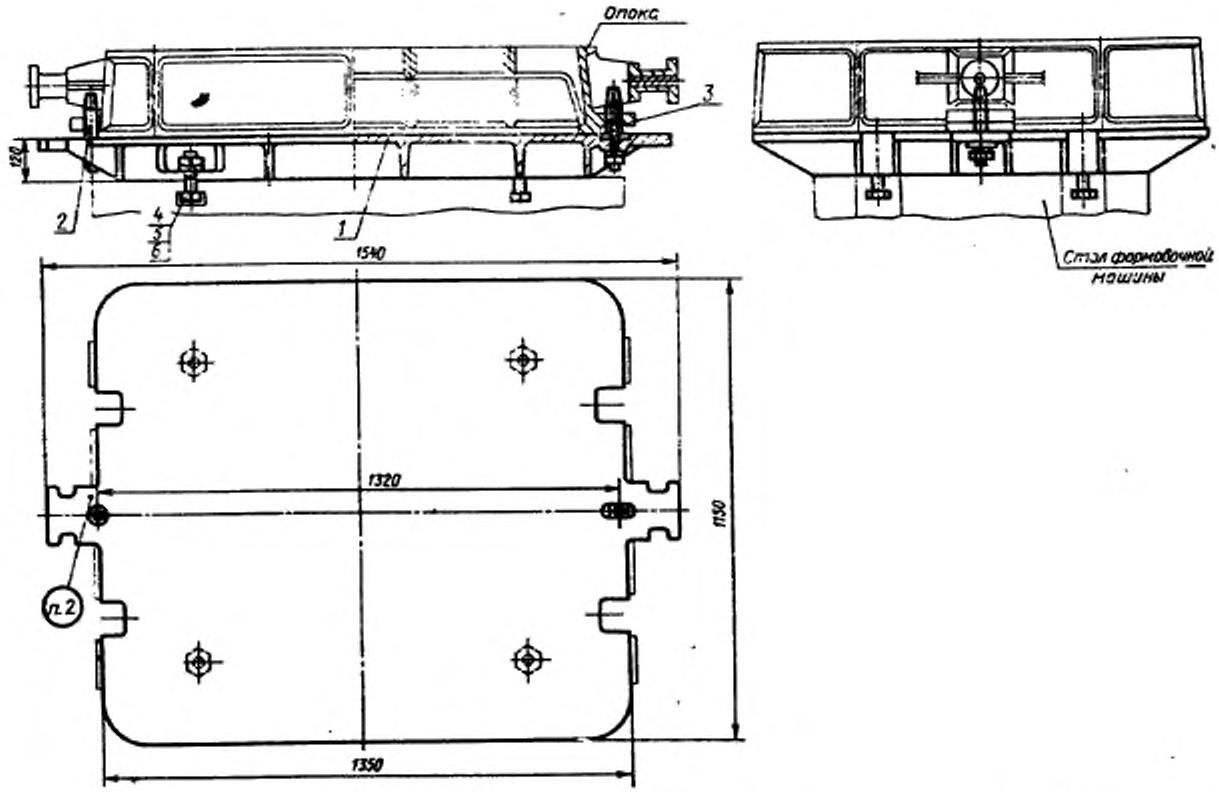

Теоретическая масса — 203 кг


1—плита 0280-2022/001 (кол. 1); *2*—штырь центрирующий 0280-2504 по ГОСТ 20122—74 (кол. 1); *3*—штырь направляющий 0280-2554 по ГОСТ 20123—74 (кол. 1); *4*—болт М16×60.66.05 по ГОСТ 7805—70 (кол. 4); *5*—гайка М16.6.05 по ГОСТ 5927—70 (кол. 6); *6*—шайба 16.65Г.05 по ГОСТ 6402—70 (кол. 6).

Черт. 1

Условное обозначение модельной плиты:

Плита модельная 0280-2022 ГОСТ 20104—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. *1*) должны соответствовать указанным на черт. 2.

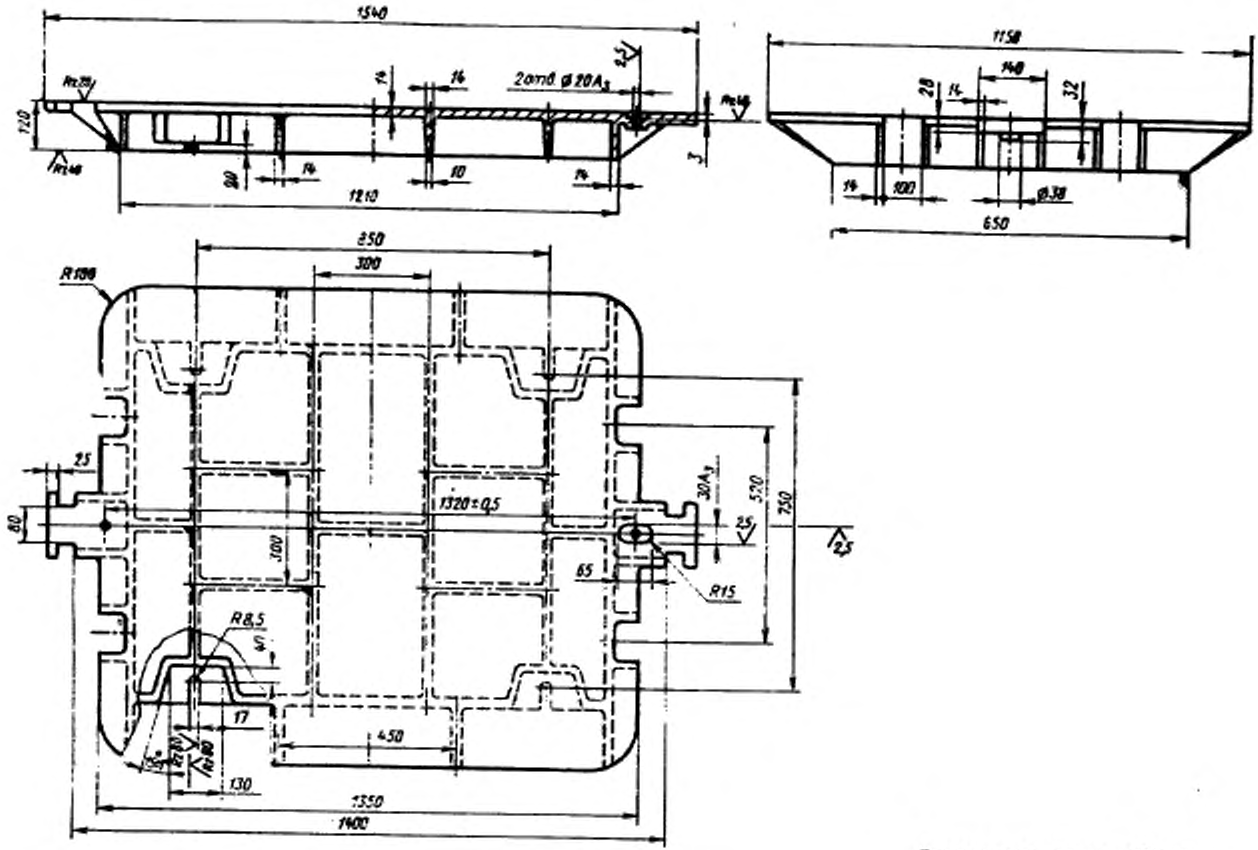

Черт. 2

Теоретическая масса — 200 кг

Условное обозначение плиты:

Плита 0280-2022/001 ГОСТ 20104—74

4. Неуказанные радиусы 5—8 мм.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20104—74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1200×1000 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2766 срок введения установлен

с 01.10.81


Пункт 1. Чертеж 1. Подрисуночная подпись. Заменить обозначение болта (поз. 4): М16×60.66.05 по ГОСТ 7808—70 на 7002—2551 по ГОСТ 13152—67.

Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Масса, не более».

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: A_3 на Н8;

(Продолжение см. стр. 104)

вид сверху. Ребра жесткости на местном разрезе дополнить штриховкой; вид слева дополнить, как указано на чертеже:



Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)

gost.e-ecolog.ru