ГОСТ 28941.27—91

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ

НИППЕЛИ

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

БЗ 5—2004

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.643.4:006.354 Группа Г18

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы

НИППЕЛИ

Конструкция

ГОСТ 28941.27—91

Flare fittings. Sleeves. Construction


МКС 23.040.60
ОКП 41 9362

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на ниппели для соединений трубопроводов с развальцовкой трубы с углом конуса 74°.

Требования пп. 1, 3 являются обязательными, другие — рекомендуемыми.

1. Конструкция и размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

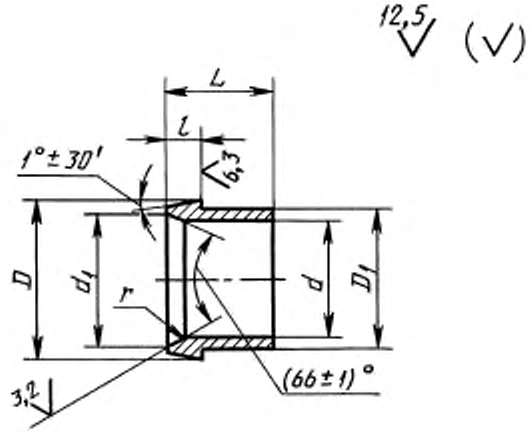

Примечание. Допускается обратный конус 1° ± 30′ не выполнять.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1991
© ИПК Издательство стандартов, 2005

Размеры, мм

Группа	$D_н$*	DN* ($D_у$)	d		d_1	D	D_1	l	L	r	Масса 1000 шт., кг
			Номин.	Пред. откл.		h 12		± 0,3			
2	4	3	4	+0,25 +0,15	7,0	8,8	5,0	3,5	10	1,0	1,5
	6	4	6		8,6	10,2	7,0	4,0	11	3,5	2,0
	8	6	8		10,6	12,2	9,0		12		2,5
	10	8	10		12,5	14,2	11,0	4,5	13		3,0
	12	10	12	+0,4 +0,3	14,5	16,2	13,2	5,0	14		5,0
	(14)	12	14		17,5	20,2	16,0	5,5	15		8,2
	15		15		18,5		17,0				10,2
	18	15	18		22,3	24,6	20,0	6,0	17		12,0
	22	20	22		25,0	27,6	24,0	6,5	20		13,0
	28	25	28		31,0	33,6	30,0	7,0	22		20,0
	(34)	32	34	+0,5 +0,4	40,0	42,6	36,5	8,0	23		33,0
	35		35		41,0		37,5				39,8
	42	40	42		47,0	49,6	45,0		25		46,0

* $D_н$ — наружный диаметр трубы; DN ($D_у$) — условный проход (номинальный размер).

Примечания:
1. Значения, приведенные в скобках, непредпочтительны.
2. Масса указана для справок.

Пример условного обозначения ниппеля 2 с $D_н$ = 10 мм:

Ниппель 2—10—ГОСТ 28941.27—91

2. Значение номинального (условного) давления для ниппелей группы 2 — по ГОСТ 15763 (приложение 3).

3. Технические требования, приемка и методы испытаний — по ГОСТ 15763.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным Комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам**

   РАЗРАБОТЧИКИ

   Б.В. Максимовский; Г.В. Поляков, канд. техн. наук;
   Ю.А. Решников; С.А. Михайлова

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.03.91 № 304**

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15763—91	2; 3

5. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2004 г.**

Редактор *О.В. Гелемеева*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 08.12.2004. Подписано в печать 30.12.2004. Усл. печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,25.
Тираж 100 экз. С 5. Зак. 1195.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru