МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПАЛЬЦЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С ГОЛОВКОЙ К ПЛИТАМ

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

БЗ 2—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.9-229.316.6:006.354

Группа Г27
7030-2540

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПАЛЬЦЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С ГОЛОВКОЙ К ПЛИТАМ


Конструкция

ГОСТ 16894—71

Fixing bolts with head for plates.
Design

Дата введения 01.07.72

1. Конструкция и размеры пальцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

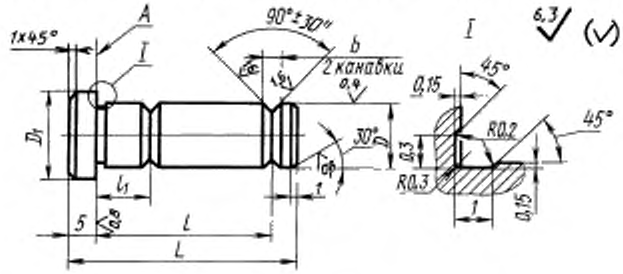

Размеры, мм

Обозначения пальцев	Применяемость	D (поле допуска g6)	L	D_1	b	l	l_1	Масса, кг
7030-2541		10	38	14	4	25	9	0,030
7030-2542		12	48	16	5	35	12	0,050
7030-2543		16	55	20	6	38		0,090
7030-2544		20		25				0,155

Пример условного обозначения пальца размером $D = 10$ мм:

Палец 7030-2541 ГОСТ 16894—71

2. Материал — сталь марки У7А по ГОСТ 1435. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки У7А.

3. Твердость — 51,5, . . . 56,0 $HRC_э$.

4. Покрытие — Хим. Окс. прм. (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306). По соглашению сторон допускается применение других видов защитных покрытий.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm\frac{t_2}{2}$.

6. Допуск перпендикулярности опорной поверхности A относительно оси поверхности D — 0,01 мм на длине 100 мм.

7. Маркировать обозначения пальца и настоящего стандарта. Допускается маркировку пальцев одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

3—7. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

8. **(Исключен, Изм. № 2).**

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР**

   РАЗРАБОТЧИКИ

   А.З. Старосельский (руководитель темы), **В.А. Петрова, В.Д. Поляков, Л.Б. Смирнов, Т.А. Шестакова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.04.71 № 729**

3. **ВЗАМЕН МН 3247—62**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	4
ГОСТ 1435—90	2

5. **Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 21.02.89 № 280**

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., феврале 1989 г. (ИУС 8—80, 5—89)**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 14.09.99. Подписано в печать 07.10.99. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 138 экз. С3781. Зак. 843.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru