ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПАТРОНЫ КРУТИЛЬНО-ВЫТЯЖНЫХ МАШИН

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМОЕ БИЕНИЕ

Издание официальное

БЗ 12—92/1280



ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 667.053.296.2 : 006.354 • Группа Г62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПАТРОНЫ КРУТИЛЬНО-ВЫТЯЖНЫХ МАШИН

Размеры и допустимое биение

Textile machinery and accessories. Cylindrical tubes for draw-twisters. Dimensions and permissible run-out

ГОСТ Р ИСО 1472—93

ОКП 96 7141

Дата введения 01.01.94

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основные размеры и допуски цилиндрических патронов с трех- и четырехгранными ведущими поверхностями для крутильно-вытяжных машин и допустимое биение этих патронов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры патронов должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1, 2.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Патрон с трехгранной ведущей поверхностью

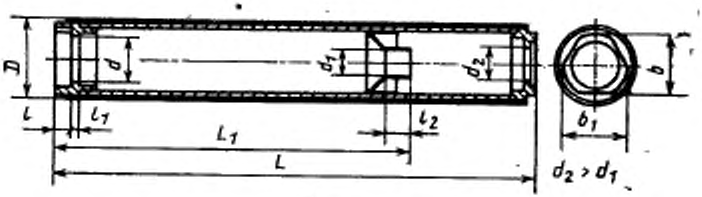

Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение	Номера патронов								Пред. откл.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
L	305	340	360	380	400	420	450	470	+1,0
L_1	225	225	272	272	272	272	272	312	+1,0
D	46	46	46	46	46	46	46	75	—
	51	51	51	51	51	51	51	—	
b	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	+0,25
b_1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	+0,2
d	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	+0,2
d_1	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	+0,05
l	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	—
l_1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	—
l_2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	—

Пример условного обозначения:

Цилиндрический патрон № 1, с трехгранной ведущей поверхностью, D=46 мм, ГОСТ Р ИСО 1472—93

Патрон с четырехгранной ведущей поверхностью

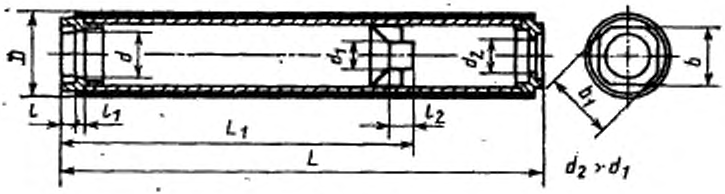

Черт. 2

Таблица 2

мм

Обозначение	Номера патронов								Пред. откл.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
L	305	340	360	380	400	420	450	470	+1,0
L_1	225	225	272	272	272	272	272	312	+1,0
D	46	46	46	46	46	46	46	75	—
	51	51	51	51	51	51	51	—	
b	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	+0,25
b_1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	+0,2
d	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	+0,2
d_1	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	+0,05
l, не менее	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	—
l_1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	—
l_2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	—

Пример условного обозначения:

Цилиндрический патрон № 1, с четырехгранной ведущей поверхностью, D=46 мм, ГОСТ Р ИСО 1472—93

2.2. Допуск по массе для 1000 патронов:

±1% — с № 1 до № 7;
±1,5% — № 8.

3. БИЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПАТРОНОВ

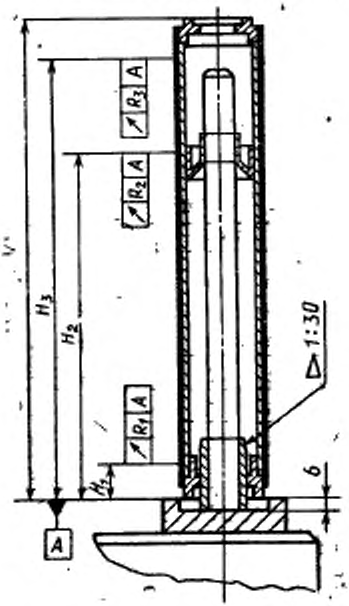

Патрон должен входить в калибр без зазора.

H — высота, на которой производится проверка измерительным устройством; *L* — общая длина патрона; *R* — допустимое биение патрона

Черт. 3

Таблица 3

мм

Обозначение	Номера патронов							
	1	2	3	4	5	6	7	8
L	305	340	360	360	400	420	450	470
R_1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
при высоте H_1	20	20	20	20	20	20	20	20
R_2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
при высоте H_2	220	220	260	260	260	260	260	300
R_3	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
при высоте H_3	280	315	335	335	375	395	425	445

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 09.03.93 № 67

   Настоящий стандарт подготовлен на основе аутентичного текста международного стандарта ИСО 1472—77 «Текстильные машины и вспомогательное оборудование. Цилиндрические патроны крутильно-вытяжных машин. Размеры и допустимое биение»

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *В. М. Смирнова*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 29. 03. 93. Подп. к печ. 16.06.93. Усл. п. л. 0,47. Усл. кр.-отт. 0,47. Уч.-изд. л. 0,24. Тираж 293 экз. С 273

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 192