
Фрезы дисковые трехсторонние

с мелким зубом

ОСТ НКТП 3598

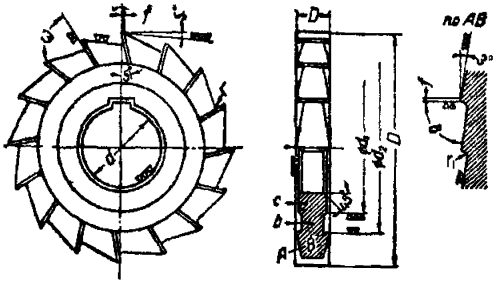

Пример обозначения фрезы с $D = 60$ *мм* и $B = 8$ *мм*:

ФРЕЗА 60×8 *ОСТ НКТП 3598*

мм

D ном.	D доп.	d	B ном.	B доп.	b	c	Z число зуб.	f	ω	δ	r	r_1	d_1	d_2
60	B_8 ОСТ 1010	22	6	+0,1	1,5	0,5	16	0,8	70°	80°	1	0,5	35	45
			8		2,5	0,7								
			10											
			12											
75		22	8		2,5	0,5	18	1	65°	75°	1,5	1		55
			10			0,7								
			12		3									
			14			1								
90		27	10		2,8	0,7	20	1					45	65
			12		3									
			14			1								
			16											
110		27	12		3	0,7	22	1,2	60°					80
			14			1								
			16											

1. Основные размеры: D, B и d—обязательные; остальные—ориентировочные.
2. Допуск на d и размеры шпоночной канавки—по ОСТ 1489.
3. Технические условия на дисковые фрезы см. ОСТ/НКТП 2812.
4. Фрезы ∅ 90 и 110 *мм* изготовляются цельными только по особому заказу, при невозможности получения их со вставными ножами.

Станкоинструментом. Утв. 11/VII 1937 г. Срок введения 1/X 1937 г.

gost.e-ecolog.ru