Шплинты разводные
проволочные

ОСТ 150
Редакция 1931 г.

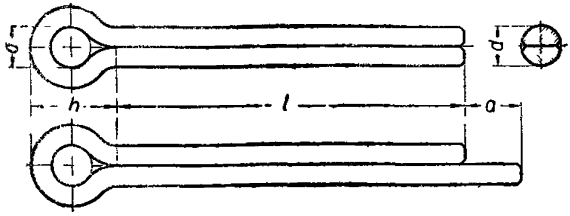

для диаметров до 2,5 *мм* включительно

для диаметров, начиная с 3 *мм* и выше

Пример обозначения шплинта разводного железного с условным диаметром 6 *мм* и длиной 70 *мм*:

ШПЛИНТ ЖЕЛЕЗНЫЙ 6×70 ОСТ 150

мм

Условный диаметр шплинта (диаметр отверстия)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
d	0,8	1,3	1,8	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6	7,5	9,5	11,5
h	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
a	—	—	—	—	4	5	5	6	7	8	10
Длина шплинта *l*	6										
	8	8									
	10	10									
	12	12	12								
		15	15	15	15						
		20	20	20	20	20					
			25	25	25	25					
			30	30	30	30	30				
					35	35	35	35			
					40	40	40	40			
						45	45	45	45		
						50	50	50	50		
							60	60	60	60	
							70	70	70	70	
								80	80	80	80
									90	90	90
									100	100	100
										120	120
											140
											160

gost.e-ecolog.ru

Материал—железо, латунь.

Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 9/XII 1927 г. как обязательный с 1/1 1929 г.

gost.e-ecolog.ru