УДК 621.86.06-777:629.7 Группа Г86

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТРАФАРЕТЫ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 11941-75

На 4 страницах

Взамен 6575А,
6576А

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 13 февраля 1975 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП трафаретов должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2.


официальное ГР 4123 от 24.02.75

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Лит.изм. 1 2
№ изв 7165 12238
№ дубликата
№ подлинника 2441


Исполнение 1

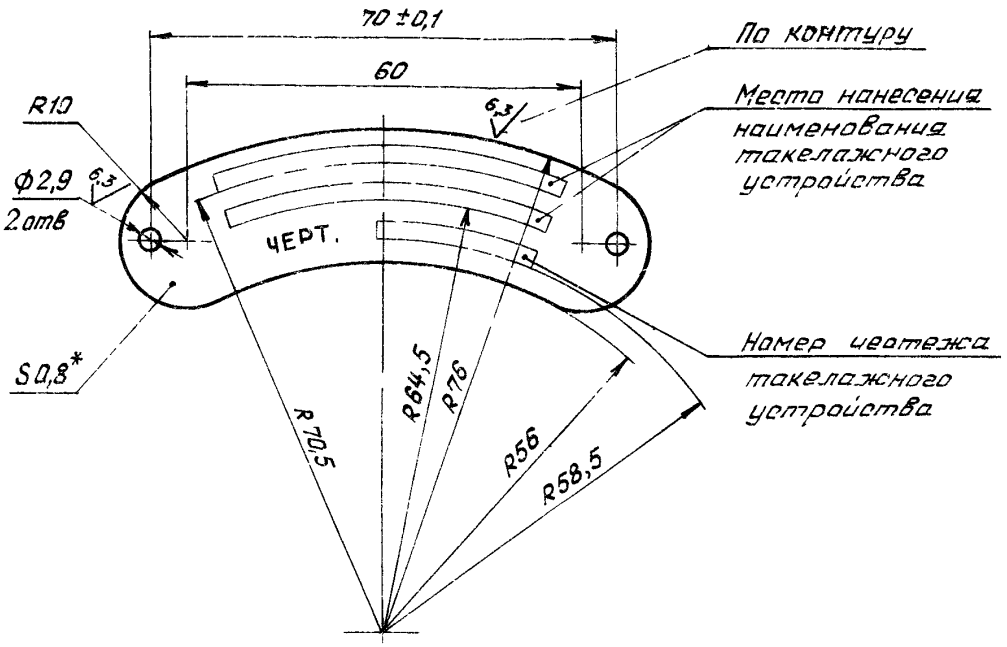

Черт. 1

Исполнение 2

Остальное – см. черт. 1

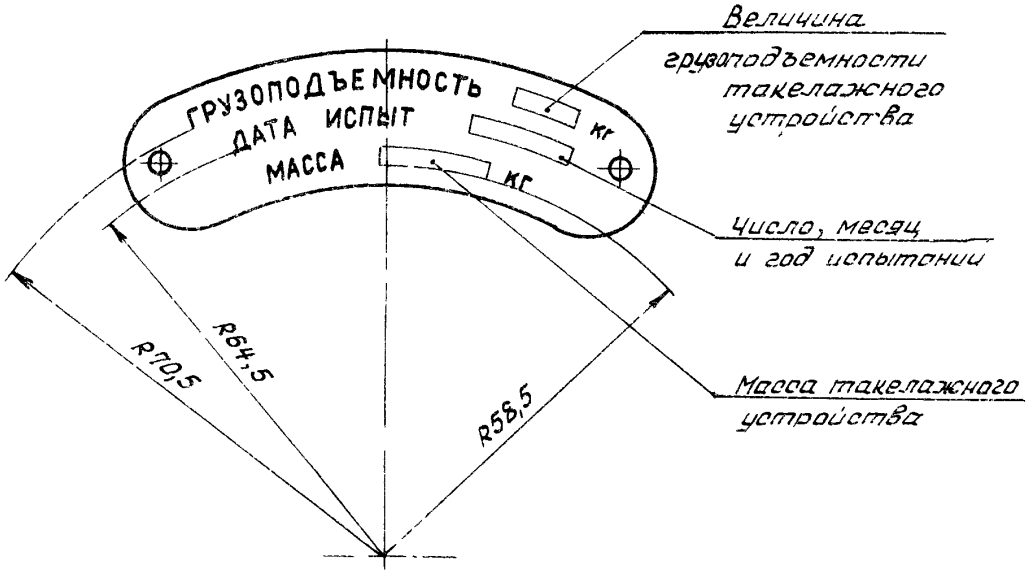

Черт. 2

* Размер для справок.

Инв № дубликата
Инв № подлинника
2141
Лит изм
№ изв
2
12238

2. Материал: алюминиевый сплав АМцМ-0,8 по ГОСТ 21631-76.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

4. Надписи выполнять фотохимическим травлением*, глубина травления - 0,3 мм. Фон лицевой поверхности - черный, буквы и цифры - белые.

5. Буквы выполнять шрифтом 3-ПР3 ГОСТ 26.020-80.

6. Отклонение от симметричного расположения надписи - не более 1 мм.

7. Покрытие:* Ан.Окс.нхр.

Эмаль ХВ16, черная. 057 ОСТ 1 90055-85,

текст залить эмаль АС-131, белая.

8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

9. Масса - 0,003 кг.

10. В зависимости от исполнения установлены коды ОКП:

- исполнение 1 - код ОКП 75 9569 5231 05;
- исполнение 2 - код ОКП 75 9569 5232 04.

Пример наименования и обозначения трафарета исполнения 1:

Трафарет 1-ОСТ 1 11941-75

* По деиствующему в отрасли документу.

№ изм 2 | № изв 12238

Инв № дубликата | Инв № подлинника 2441

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

12441

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru