УДК 621.643.412.066:629.7

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11546-74

На 3 страницах

ХОМУТЫ КОЛОДОЧНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ

Конструкция и размеры

Взамен 3750А

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1.Настоящий стандарт распространяется на одинарные закрепляемые колодочные хомуты для крепления трубопроводов с наружными диаметрами от 14 до 36 мм и экранирующих шлангов, работающих при температуре не более 250 °С.

2. Конструкция и размеры одинарных закрепляемых колодочных хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное

ГР 3692 от 09.10.74

Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата 2016
Инв. № подлинника
Лит.изм. 1 2
№ изв. 7893 11731

gost.e-ecolog.ru

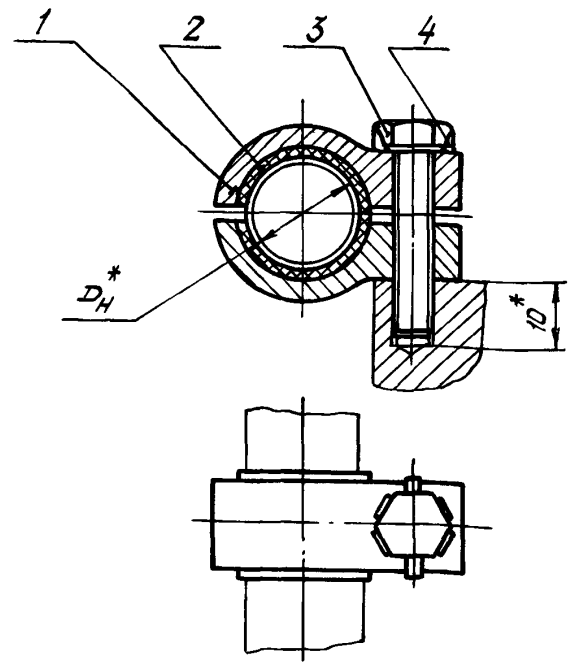

D_H, мм	Поз. 1 Колодка одинарная	Поз. 2 Прокладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Шайба
	Количество			
	2	1	1	1
	Обозначение			
14	14-ОСТ 1 11553-74	14-ОСТ 1 13281-78	6-24-ОСТ 1 31502-80	ОСТ 1 11558-74
16	16-ОСТ 1 11553-74	16-ОСТ 1 13281-78	6-26-ОСТ 1 31502-80	
18	18-ОСТ 1 11553-74	18-ОСТ 1 13281-78		
20	20-ОСТ 1 11553-74	20-ОСТ 1 13281-78		
22	22-ОСТ 1 11553-74	22-ОСТ 1 13281-78		
25	25-ОСТ 1 11553-74	25-ОСТ 1 13281-78	6-28-ОСТ 1 31502-80	
28	28-ОСТ 1 11553-74	28-ОСТ 1 13281-78		
32	32-ОСТ 1 11553-74	32-ОСТ 1 13281-78		
36	36-ОСТ 1 11553-74	36-ОСТ 1 13281-78	6-30-ОСТ 1 31502-80	

* Размеры для справок.

Инв. № дубликата | 2016
Инв № подлинника
Лит.изм | 1 | 2
№ изв. | 7893 | 11731

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
2016

gost.e-ecolog.ru