Лит.изм. | 1 | 2 | 4 | 5 | б
№ изв. | 5970 | 6336 | 7615 | 9422 | 12721
№ дубликата
№ подлинника | 1648

УДК 621.85.053 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УШКИ ПОД КОУШИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11355-73

На 7 страницах

Взамен 242С50, 243С50, 244С50, 245С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

УШКИ ПОД КОУШИ ПО ОСТ 1 11355-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С УШКАМИ ПОД КОУШИ ПО НОРМАЛЯМ 242С50, 243С50, 244С50 И 245С50

1. Настоящий стандарт распространяется на ушки под коуши, предназначенные для применения в тандерах.


2. Конструкция и размеры ушков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

вание официальное ГР 3001 от 15.01.74 Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru


Инв. № дубликата		Лит.изм.	1	2	3	5							
Инв. № подлинника	1648	№ изв.	5970	6336	7241	9422							

Rz 40 (√)

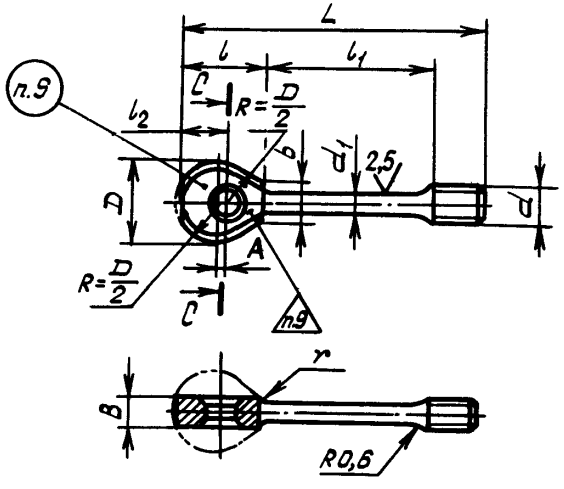

C-C

Для типоразмеров 1–16 Для типоразмеров 17–28

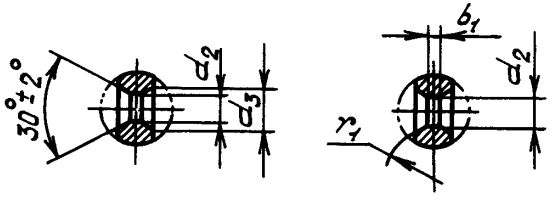

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	d	d_1	d_2	d_3	D	B Поле допуска h12	b	b_1	L	l	l_1	l_2 Пред. откл. ±0,2	A	r	r_1	Масса, г
1		М3	2,2	4,0	4,5	8	2,5	4,8	–	23	8	10	4,0	0,5	1,0	–	1,15
2		М3 лев.															
3		М3								30		17					1,38
4		М3 лев.															

Продолжение

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	d	d_1	d_2	d_3	D	B Поле допуска $h12$	b	b_1	L	l	l_1	l_2 Пред. откл. ±0,2	A	r	r_1	Масса, г
5		М4	2,8	5,0	5,5	10	3,0	5,2	–	29	11	12	5,5	1,0	1,0	–	2,20
6		М4 лев.															
7		М4								39		22					2,90
8		М4 лев.															
9		М5	3,7	6,5	7,0	12	4,0	6,4	–	35	13	14	6,5	1,0	1,0	–	4,65
10		М5 лев.															
11		М5								48		27					5,95
12		М5 лев.															
13		М6	4,5	7,5	8,2	14	5,0	7,6	1	41	15	16	7,5	1,2	1,0	–	7,75
14		М6 лев.															
15		М6								57		32					9,84
16		М6 лев.															
17		М8	6,0	9,0	–	18	6,0	10,0	1	50	19	19	9,5	1,2	1,5	7	16,25
18		М8 лев.															
19		М8								70		39					21,30
20		М8 лев.															

Продолжение

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	d	d_1	d_2	d_3	D	B Поле допуска h12	b	b_1	L	l	l_1	l_2 Пред. откл. ±0,2	A	r	r_1	Масса, г
21		М10	7,5	12,0	-	22	8,0	11,6	2	61	24	22	12,0	1,5	2,0	9	33,60
22		М10 лев.															
23		М10								82		43					38,35
24		М10 лев.															
25		М12х1,5	9,0	14,0	-	26	10,0	15,0	2	67	27	22	14,0	2,0	2,0	11	53,65
26		М12х1,5 лев.															
27		М12х1,5								89		44					67,30
28		М12х1,5 лев.															

3. Материал: сталь 30ХГСА по ТУ 14-1-950-74. Допустимая замена - сталь 16ХСН по ТУ 14-4-385-73.

4. Термообработка: $\sigma_в$ = 1080 ÷ 1420 МПа (110 ÷ 145 кгс/мм^2) для стали 30ХГСА и $\sigma_в \geqslant 1080$ МПа (110 кгс/мм^2) для стали 16ХСН. Группа контроля 4 - ОСТ 1 00021-78.

5. Резьба - по ОСТ 1 00105-83, поле допуска 6е.

6. Фаска резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

8. Покрытие: Кд6-9.хр* для ушков типоразмеров с 1 по 8 и Кд9.хр* для ушков остальных типоразмеров.

9. Маркировать типоразмер и клеймить окончательную приемку: для ушков типоразмеров с 1 по 16 - на бирке или на таре-упаковке для партии и для ушков остальных типоразмеров - на наружной поверхности ударным способом.

10. Таблица соответствия ушков под коуши по настоящему стандарту ушкам под коуши по нормалям 242С50, 243С50, 244С50, 245С50 приведена в справочном приложении.

11. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения ушка под коуш типоразмера 11:

Ушко 11-ОСТ 1 11355-73

---

*По действующей отраслевой документации.

Инв. № дубликата | 1648
Инв. № подлинника
Лит.изм. | 1 | 2
№ изв. | 5970 | 6336

Справочное

Таблица соответствия ушков под коуши по настоящему стандарту ушкам под коуши по нормалям 242С50, 243С50, 244С50, 245С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11355-73	244С50-3-Кд
2-ОСТ 1 11355-73	245С50-3-Кд
3-ОСТ 1 11355-73	242С50-3-Кд
4-ОСТ 1 11355-73	243С50-3-Кд
5-ОСТ 1 11355-73	244С50-4-Кд
6-ОСТ 1 11355-73	245С50-4-Кд
7-ОСТ 1 11355-73	242С50-4-Кд
8-ОСТ 1 11355-73	243С50-4-Кд
9-ОСТ 1 11355-73	244С50-5-Кд
10-ОСТ 1 11355-73	245С50-5-Кд
11-ОСТ 1 11355-73	242С50-5-Кд
12-ОСТ 1 11355-73	243С50-5-Кд
13-ОСТ 1 11355-73	244С50-6-Кд
14-ОСТ 1 11355-73	245С50-6-Кд
15-ОСТ 1 11355-73	242С50-6-Кд
16-ОСТ 1 11355-73	243С50-6-Кд
17-ОСТ 1 11355-73	244С50-8-Кд
18-ОСТ 1 11355-73	245С50-8-Кд
19-ОСТ 1 11355-73	242С50-8-Кд
20-ОСТ 1 11355-73	243С50-8-Кд
21-ОСТ 1 11355-73	244С50-10-Кд
22-ОСТ 1 11355-73	245С50-10-Кд
23-ОСТ 1 11355-73	242С50-10-Кд
24-ОСТ 1 11355-73	243С50-10-Кд
25-ОСТ 1 11355-73	244С50-12х1,5-Кд
26-ОСТ 1 11355-73	245С50-12х1,5-Кд
27-ОСТ 1 11355-73	242С50-12х1,5-Кд
28-ОСТ 1 11355-73	243С50-12х1,5-Кд

Лит.изм. № изв.

Инв. № дубликата 1648

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,2,3,4,5	–	–	–	5970	Шитая	17.04.75	1.07.75
2	2,4,5	–	–	–	6336	Шитая	30/IX-75	1.07.76
3	3	—	—	—	7241	[illegible]	24/IV-78	1/I-79г
4	1,4,7	—	—	—	7615	[illegible]	6/IV-79г.	1/VII-79г.
6	1	–	–	–	12721	[illegible]		8.11.2000
5	1,2,3,4	–	–	–	6422			

gost.e-ecolog.ru