СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДВИЖНЫЕ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ И МАСЛЯНЫХ СИСТЕМ

ОСТ 1 10097-71 — ОСТ 1 10107-71

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.885.6:621.643

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10106-71

На 4 страницах

Изделие по ОСТ 1 10106-71 взаимозаменяемо с изделием по отраслевой нормали 6905А

Взамен 6905А

СКОБЫ
Конструкция и размеры

С 1 января 1979 г. стандарт применять только для изготовления запасных частей и ремонта изделий, находящихся в эксплуатации.

Распоряжением Министерства от 25 ноября 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/III 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на скобы для стопоров по ОСТ 1 10104-71.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата | 150
Инв. № подлинника
Лит.изм. | 1 | 7402
№ изв.

2. Конструкция и размеры скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

▽4 (▽)

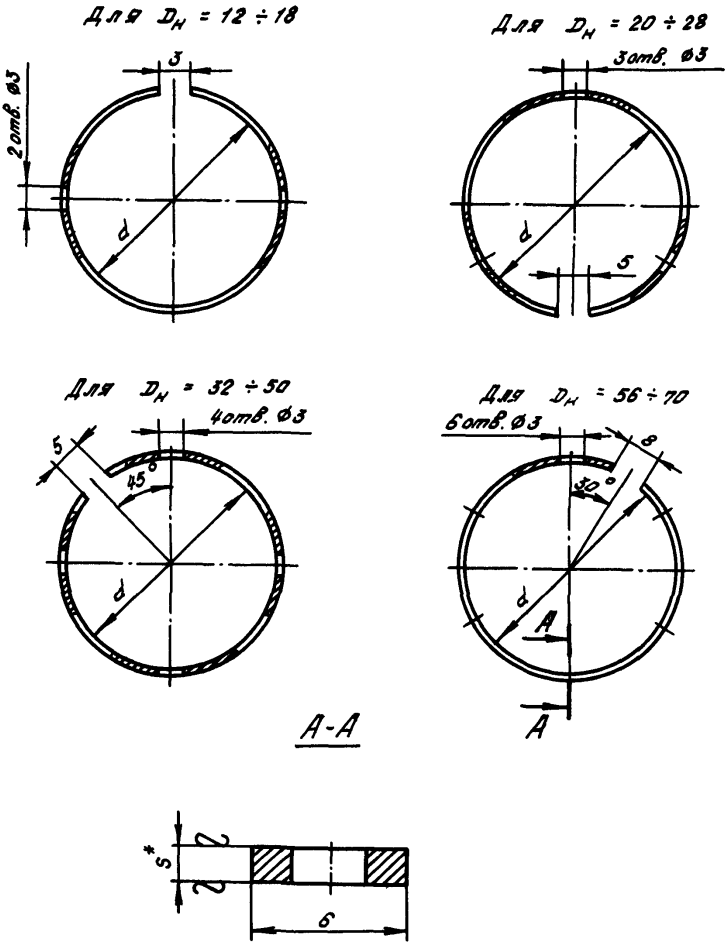

* Размер для справок.

Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 150 | Лит. изм. | № изв.

Размеры в мм

Наружный диаметр трубопровода $D_н$	Применяемость	Обозначение	d	S	Масса 1000 шт кг
12		12-ОСТ 1 10106-71	12	0,4	0,30
14		14-ОСТ 1 10106-71	14		0,35
16		16-ОСТ 1 10106-71	16		0,40
18		18-ОСТ 1 10106-71	18		0,45
20		20-ОСТ 1 10106-71	20	0,6	0,80
22		22-ОСТ 1 10106-71	22		0,90
25		25-ОСТ 1 10106-71	25		1,10
28		28-ОСТ 1 10106-71	28		1,20
32		32-ОСТ 1 10106-71	32	0,8	1,90
36		36-ОСТ 1 10106-71	36		2,10
40		40-ОСТ 1 10106-71	40		2,30
45		45-ОСТ 1 10106-71	45		2,60
50		50-ОСТ 1 10106-71	50		2,90
56		56-ОСТ 1 10106-71	56	1,0	4,00
63		63-ОСТ 1 10106-71	63		4,40
70		70-ОСТ 1 10106-71	70		4,85

Пример условного обозначения скобы для трубопровода с $D_н$ 12 мм:

Скоба 12-ОСТ 1 10106-71

3. Материал: сталь марки 60С2А по ГОСТ 2283-69.

4. Термообработка: калить, HRC 42-48. Термообработку производить при сомкнутых концах скобы.

5. Предельные отклонения размеров – по 722АТ.

6. Контроль размеров 3; 5 и 8 производить до и после термообработки при размере d.

7. Маркировать обозначение краской, на бирке.

8. Клеймить краской, на бирке.

9. Технические условия – по ОСТ 1 00514-71.

Лит.изм. № изв.

150

Инв. № дубликата Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1	—	—	—	7402		11-09-78	1-01-79

gost.e-ecolog.ru