СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ВИНТЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ОСТ 1 10781-72 — ОСТ 1 10783-72

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.882.2:678.5 Группа Г32

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10781-72

ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Конструкция и размеры

Взамен

Распоряжением Министерства от 6 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и масса винтов с полукруглой головкой из поликарбоната должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Лит. изм. 1 № изв. 6005

Инв. № дубликата 779

Инв. № подлинника

Издание официальное Перепечатка воспрещена

∇5

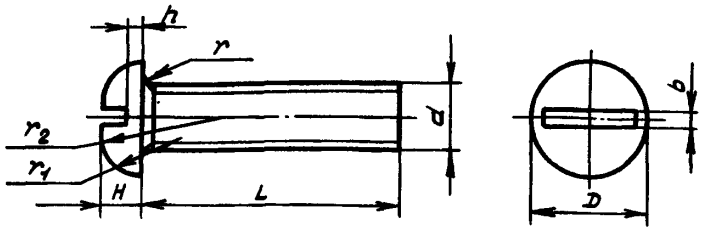

Таблица 1

мм

d	D	H	h	r	r1	r2	b
	Пред. откл.						
	по B_7			+0,1 −0,2	по B_7		по A_7
М3	5	1,8	0,5	0,4	1,8	4	0,8
М4	7	2,4	0,8		2,4	6	1,0
М5	9	3,0	1,0	0,6	3,0	9	1,2
М6	10	3,5	1,5		3,5	11	1,6

Таблица 2

L, мм		d							
		М3		М4		М5		М6	
Номин.	Пред. откл.	Применяемость	Масса 100 шт., кг	Применяемость	Масса 100 шт., кг	Применяемость	Масса 100 шт., кг	Применяемость	Масса 100 шт., кг
6	±0,2		0,010		-		-		-
8			0,011		0,015		-		-
10			-		-		0,034		-
12			0,014		0,021		-		0,052
14			-		-		0,041		-
16			0,016		0,028		-		-
18			-		-		-		0,072
20			-		0,034		0,055		-
24	±0,3		-		-		0,066		0,092
30			-		-		-		0,114

2. Материал: смола поликарбонатная марки Л1 по ТУ 6-05-1668-74.

3. Резьба - по ОСТ 1 00105-73, поле допуска 6h ".

4. Цвета винтов назначаются конструктором по ГОСТ 2645-71.

Инв. № дубликата | 779
Инв. № подлинника
Лит.изм. | 1 | 6605
№ изв.

5. Технические условия - по ОСТ 1 80063-73.

Пример наименования и обозначения винта с полукруглой головкой с диаметром резьбы d = 6 мм и длиной L = 18 мм:

Винт 6-18 - ОСТ 1 10781-72

Лит.изм. 1
№ изв. 6005
779
Инв. № дубл ата
Инв. № под ника
gost.e-ecolog.ru