ПРАВИЛА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ГОСТ 28178—89 «ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Техническим комитетом ТК 326 «Продукция микробиологического синтеза»

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 № 320

3. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

© Издательство стандартов, 1994

Настоящие Правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

ПРАВИЛА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

УДК 663.14 : 636.087.001.4 : 006.354 Группа С19

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ГОСТ 28178—89 «ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОКСТУ 9209

Дата введения 01.07.94

Настоящие Правила устанавливают порядок применения ГОСТ 28178—89 «Дрожжи кормовые. Методы испытаний» на территории Российской Федерации.

ГОСТ 28178—89 применяется в полном объеме установленных в нем положений со следующими изменениями.

Пункт 2.2 исключить.

Пункт 4.1. Четвертый абзац после слов «СЭШ-3М» дополнить словами: «чистые, высушенные в сушильном шкафу при температуре (130±5)°С бюксы хранят в эксикаторе».

Пункты 6.1, 9.1, 10.1. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.

Весы лабораторные технические *любого типа*».

Пункт 7.2. Заменить значение: (0,5±0,2) на (0,5±0,002).

Пункт 8.1. Пятый абзац изложить в новой редакции: «Фен или вентилятор бытовой любого типа»;

тридцать третий абзац дополнить словами: «*или* DL — *лизин*-моногидрохлорид, ч;».

Пункт 8.2.8. Второй абзац. Заменить слова: «теплого воздуха» на «воздуха, создаваемого вентилятором или феном».

Пункт 9.1. Седьмой абзац после слов «$К_н$-1—100—29/32 ТХС» дополнить словами: «или П-1—250—29/32 ТХС».

Пункт 9.2. Первый абзац после слов «вместимостью 100 $см^3$» дополнить словами: «или 250 $см^3$»;


шестой абзац после слов «по 50—60 $см^3$ в» дополнить словами: «чистую, сухую и».

Пункт 10.3. Первый абзац после слов «кипящей водяной бане» дополнить словами: «не опуская колбу в воду»;

второй абзац после слов «продукта в колбе» дополнить словами: «Допускается использовать при декантации ситечко для предотвращения попадания остатка продукта в делительную воронку»;

одиннадцатый абзац после слов «10 см³ гексана» дополнить словами: «с оптической плотностью не выше 0,5, измеренной относительно воздуха в кварцевых кюветах с толщиной оптического слоя 10 мм при длине волны 210 нм»; абзац дополнить словами: «с оптической плотностью не выше 0,5».

Пункт 13.1. Чертеж 4 заменить новым:

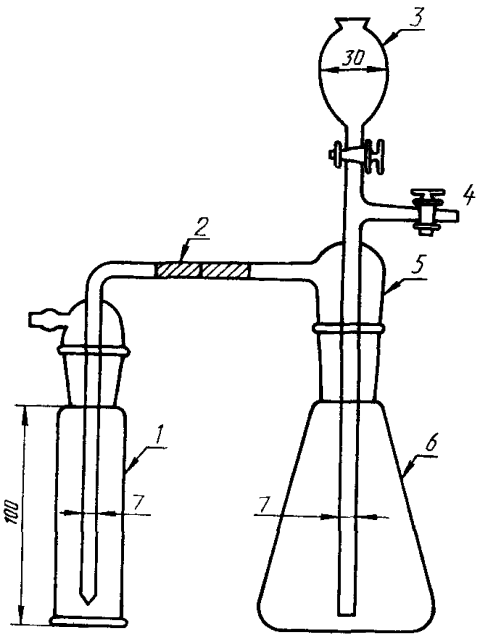

1—барбатер-приемник ртути; *2*—резиновая трубка; *3*—воронка; *4*—ввод инертного газа; *5*—насадка; *6*—коническая колба вместимостью 250 см³.

Пункт 14.3. Четвертый абзац. Заменить слова: «значения потенциала 280—300 мв» на «исходного значения потенциала в воде».

Пункт 17.2. Третий абзац дополнить словами: «В случае интенсивного роста плесневых грибов, мешающего подсчету колоний дрожжей, учет проводят раньше».

Пункт 22.4. Последний абзац изложить в новой редакции: «Результат округляют до первого десятичного знака.

Из результатов двух параллельных определений вычисляют среднее арифметическое значение с тем же числом знаков после

запятой и определяют расхождение между каждым результатом и средним арифметическим значением. Допускаемое относительное расхождение не должно превышать 20 %, округленных до целого числа.

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, которое округляют до целого числа».

Настоящие Правила действуют до включения этих требований в межгосударственный стандарт ГОСТ 28178—89 «Дрожжи кормовые. Методы испытаний».

(ИУС № 4 1994 г.)

gost.e-ecolog.ru