УДК 62I.643.4 Группа ГI8

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ

Конструкция и размеры

ОСТ I.76360-80

Взамен ОСТ I.76360-75

Распоряжением Министерства

от 25.04 19 80 г. № 087-I6

срок действия установлен

с 0I.0I 19 8I г.
до 0I.0I.I986г.

I. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал – медь М3 ГОСТ 859-78.

3. Термообработка – отжиг.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров-по ОСТ I.76253-78.


5. Остальные технические требования, правила приемки и методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ОСТ I.76329-80.

6. Пример применения соединения с кольцом приведен в справочном приложении ОСТ I.76359-80.

Зак. 1046

gost.e-ecolog.ru

$R_z 40$ / (√)

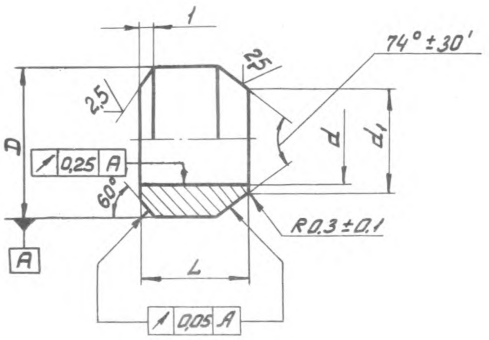

Размеры в мм

Обозначение типоразмера кольца	Диаметр трубы наружный $D_н$	d	d_1	D		L	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.		
4	4	2,5	3,5	8,5	-0,10	7	2,2
6	6	4,0	5,0	10,2	-0,12	8	3,2
8	8	5,5	7,0	11,8		9	5,0
10	10	7,5	9,0	13,8		10	8,3
12	12	9,5	11,0	15,8		11	11,8

Пример условного обозначения кольца к трубе $D_н$ = 10 мм:

КОЛЬЦО 10 ОСТ I.76360-80.

gost.e-ecolog.ru