УДК 631.3:66.069.83+62-225+631.347.1

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТАНДАРТ СЭВ

РАСПЫЛИТЕЛИ, СОПЛА И ШЛАНГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Присоединительные размеры

СТ СЭВ 4456—83

Взамен РС 1384—73

Группа Г97

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на распылители, сопла и шланги сельскохозяйственных машин для защиты растений, распыляющие жидкость под давлением до 6,3 МРа.


1. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

Присоединительные размеры распылителей должны соответствовать:

1) указанным на черт. 1 и в табл. 1 — для распылителей, монтируемых в отверстие с резьбой;

2) указанным на черт. 2 и в табл. 1 — для распылителей, монтируемых на штуцер с резьбой.

Размеры резьб относятся к металлическим деталям.

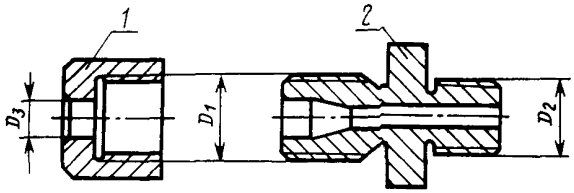


1—колпак распылителя; *2*—корпус распылителя

Черт. 1

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации
Дрезден, декабрь 1983 г.

gost.e-ecolog.ru

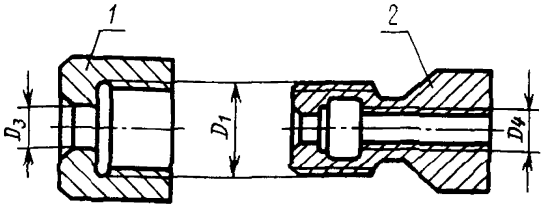

1 — колпак распылителя, 2 — корпус распылителя

Черт 2

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию

Таблица 1

mm

D_1	D_2	D_3 $^{+0,3}_{0}$	D_4
М12×1,5	М8×1	7,2	М8×1
М18×1,5	М12×1,5, М18×1,5	12,3	М12×1,5
М24×1,5		18,3	М18×1,5
М27×2		20,3	М24×1,5


2. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СОПЛ

Присоединительные размеры сопл должны соответствовать:

1) указанным на черт. 3 и в табл. 2 — для дисковых сопл — гладких (исполнение 1) и с выступом (исполнение 2);

2) указанным на черт. 4 и в табл. 2 — для цилиндрических сопл — с буртиком (исполнение 1) и с посадкой на конце (исполнение 2).


Исполнение 1 **Исполнение 2**

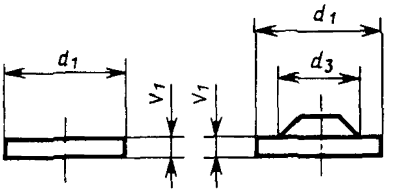

Черт. 3

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию.

Исполнение 1 Исполнение 2

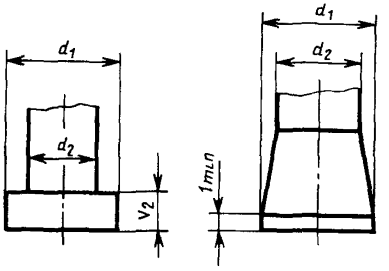

Черт. 4

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию.

Таблица 2

mm

d_1		d_3	v_1	v_2
Номин.	Пред. откл.			
10	—0,3 —0,6	6	От 0,5 до 4	От 2 до 6
15	—0,1 —0,4	12		
22	—0,3 —0,6			
24				

3. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ШЛАНГОВ

Размеры присоединительных резьб штуцеров шлангов должны выбираться из ряда: М18×1,5; М22×1,5; М27×2; М30×2; М36×2; М45×2; М52×2; М65×2; М80×2. Размеры резьб относятся к металлическим деталям.

Конец

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 Автор — делегация ВНР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области машиностроения

2 Тема — 17 053 20—81

3 Стандарт СЭВ утвержден на 54-м заседании ПКС

4 Сроки начала применения стандарта СЭВ

Страны — члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1986 г	Январь 1986 г
ВНР	Июль 1986 г	Июль 1986 г
СРВ		
ГДР	Июль 1986 г	Июль 1986 г
Республика Куба		
МНР		
ПНР	—	—
СРР	Июль 1985 г	—
СССР	Июль 1985 г	Июль 1985 г
ЧССР	Июль 1985 г	Июль 1985 г.

5 Срок проверки — 1990 г.

Сдано в наб 05 03 84 Подп в печ 14 05 84 0,25 п л 0,25 усл кр-отт 0,20 уч-изд л.
Тираж 860 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер, 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак 822

gost.e-ecolog.ru