ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТРАКТОРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

УСТРОЙСТВА БЫСТРОСОЕДИНЯЮЩИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

ГОСТ 25942—90

(СТ СЭВ 3088—89)

Издание официальное

5 коп. БЗ 3—90/202

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 629.114.2 : 631.3 : 006.354 Группа Г91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Тракторы и сельскохозяйственные машины

УСТРОЙСТВА БЫСТРОСОЕДИНЯЮЩИЕ

Требования к конструкции

Tractors and machinery for agriculture. Quick-connective devies. Construction requirements

ГОСТ 25942—90 (СТ СЭВ 3088—89)


ОКП 47 3983

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на быстросоединяющие сцепные устройства (в дальнейшем — БСУ) для навесных сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с тракторами от 0,6 до 4.

1. БСУ должно обеспечивать присоединение навесной машины к трактору при следующих положениях машины:

1) при продольном наклоне машины вперед на угол α_1 до 5°, при продольном наклоне назад на угол α_2 до 4° (черт. 1);

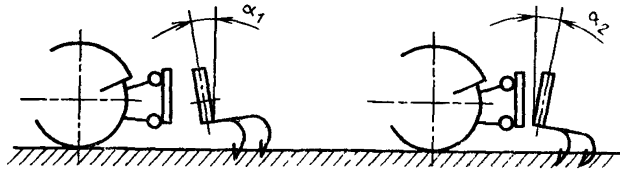


Черт. 1

Издание официальное Перепечатка воспрещена


© Издательство стандартов, 1990

2) при боковом перекосе машины относительно трактора в горизонтальной плоскости (угол подъезда трактора к машине) на угол β до ±5° (черт. 2);

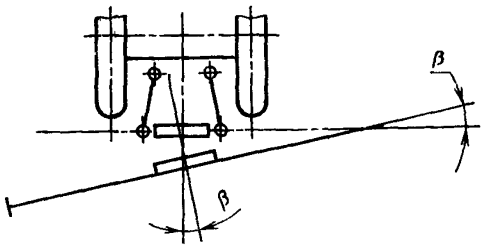


Черт. 2

3) при поперечном наклоне машины на угол γ до ±5° (черт. 3);

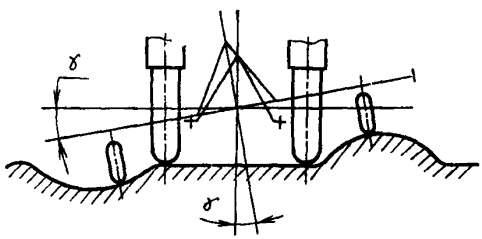

Черт. 3

4) при поперечном смещении машины относительно трактора на величину *Z* не более ±20 мм (черт. 4).

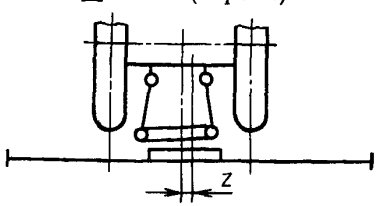

Черт. 4

2. Присоединение навесной машины к трактору при помощи БСУ следует осуществлять с рабочего места оператора.

3. БСУ должны обеспечивать работу карданного вала с защитным кожухом.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР

   РАЗРАБОТЧИКИ

   М. М. Фирсов, И. Ф. Шафоростов, Н. М. Орлов, С. Н. Колчин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 09.04.90 № 827

3. Срок первой проверки — 1997 г.
   Периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 3088—89

5. ВЗАМЕН ГОСТ 25942—83

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *В И Канурκина*

Сдано в печ. 06 08 90 0,375 усл п. л. 0,38 усл кр-отт 0,14 уч-изд л.
Цена 5 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6 Зак 2063

gost.e-ecolog.ru