ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СТОЙКИ, ШКАФЫ И БЛОКИ СТУДИЙНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АППАРАТУРЫ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 25528—82
(СТ СЭВ 1621—79)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.397 : 006.354 Группа Э33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТОЙКИ, ШКАФЫ И БЛОКИ СТУДИЙНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АППАРАТУРЫ

Габаритные и установочные размеры

Posts, cadinets and units of studio television equipment. Overall and fexing dimensions

ГОСТ 25528—82

(СТ СЭВ 1621—79)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1982 г. № 4481 срок действия установлен

с 01.01.84
до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стойки, шкафы и блоки размерами, соответствующими ширине панели 482,6 мм, и устанавливает их габаритные и установочные размеры для компоновки функциональных комплектов студийной телевизионной аппаратуры из отдельных блоков.


Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1621—79.

2. Типы и размеры панелей, размеры и форма пазов панелей, размеры стоек — по ГОСТ 26.202—81.

3. Размеры шкафов должны соответствовать указанным в ГОСТ 26.202—81 и на черт. 1.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1983

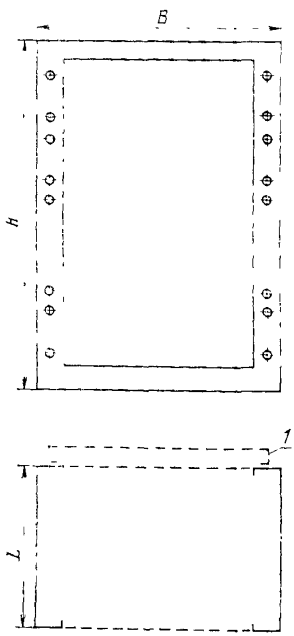

1—дверь


Черт. 1

Общая высота шкафа (включая верхнее обрамление и нижнее основание шкафа) H=800, 1200, 1600, 1800, 2000 мм.

Общая ширина шкафа B — не более 550 мм.

Общая глубина шкафа без двери L=400, 500, 600, 800 мм.

4. Размеры блоков — по ГОСТ 26.202—81 и черт. 2, где *B1* не более 443 мм.




1—блок; *2*—панель

Черт. 2

5. Расположение стоек (шкафов) — по черт. 3 (P=550 мм). Размер P определяет шаг установки стоек (шкафов) в ряд. Ширину стоек менее 550 мм увеличивают за счет установки прокладок с целью соблюдения номинального шага установки P.

6. Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, указаны в справочном приложении.

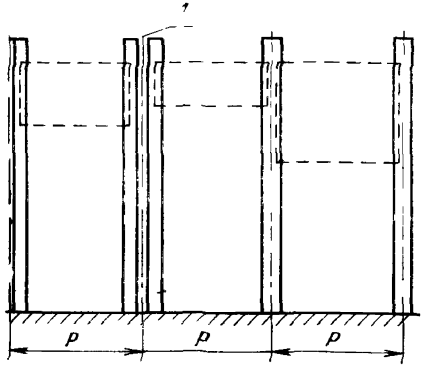

1—прокладка

Черт. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Термин	Пояснение
Стойка	Несущая конструкция открытого типа, предназначенная для установки блоков в несколько рядов
Блок	Несущая конструкция, предназначенная для установки в стойку
Панель	Лицевая часть блока
Шкаф	Конструкция стойки, закрытая с боковых сторон и снабженная дверью в задней и (или) передней плоскости.

Редактор *М. Н. Глушкова*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *В. Ф. Малютина*

Сдано в наб. 06.01.83 Подп. в печ. 01.02.83 0,375 п. л. 0,18 уч.-изд. л. Тир. 4950 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 23

Группа Э33

Изменение № 1 ГОСТ 25528—82 Стойки, шкафы и блоки студийной телевизионной аппаратуры. Габаритные и установочные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.01.89 № 139

Дата введения 01.07.89

Пункт 1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 297—2—82».

(Продолжение см. с. 356)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25528—82)

Пункт 3. Второй — четвертый абзацы. Ряды размеров изложить в новой редакции: «H=800*, 1000, 1200*, 1400, 1600*, 1800*, 2000*, 2200 мм.

B=550*, 600, 700, 800, 900 мм.

L=400*, 450*, 500*, 600*, 650, 800*, 900* мм»;

дополнить сноской: «* Предпочтительные размеры».

(ИУС № 4 1989 г.)

gost.e-ecolog.ru