СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	I44-000-967с.93
ГП ЦПП	ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 6-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)	
АПРЕЛЬ 1994	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 3 страницах Страница 1

ФАСАД I-5



ПЛАН

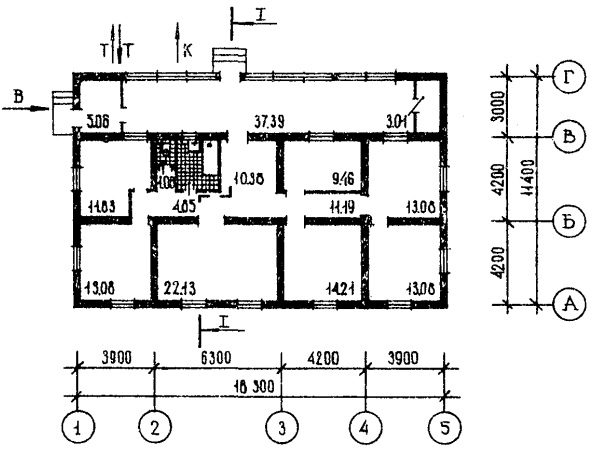

РАЗРЕЗ I-I

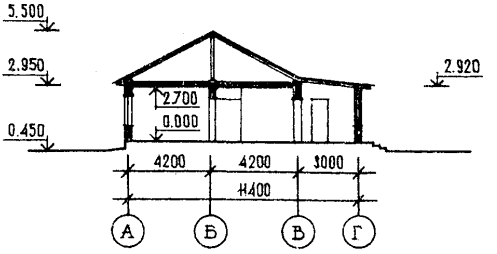

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР

Квартира	Кол-во	Площадь, м2	
		Жилая	Общая
Шестикомнатная	I	85,0	I69,8

gost.e-ecolog.ru

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 6-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-967с.93	Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема - с несущими стенами из сырцового кирпича и деревянным перекрытием

Фундаменты - монолитные из бетона кл. В7,5

Стены - из сырцового кирпича, усиленные сетчатым армированием

Перекрытие - по деревянным балкам

Перегородки - армокирпичные и из гипсовых плит

Санузлы - россыпью

Крыша - чердачная

Кровля - из волнистых асбестоцементных листов по ГОСТ 20430-84*

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9
Типоразмеров - I

Двери внутренние - по серии I.I36-I0
Типоразмеров - 4

Окна - со спаренными переплетами по серии I.I36.5-23, в.I
Типоразмеров - 2

Фрамуги - по серии I.I36-I2, в.I
Типоразмеров - 2

Полы - дощатые, бетонные, из керамической плитки

Наибольшая масса монтажного элемента (балка покрытия) - 0,09 т

H5UA ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ

Штукатурка цементноглинопесчаным раствором, предусмотрев декоративную рустовку, с последующей побелкой известью с добавлением цветных пигментов. Цоколь отделывается *бетоном под шубу*

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка стен и перегородок во всех помещениях цементноглинопесчаным раствором с последующей побелкой известью. В кухне - облицовка стен по всей длине кухонного фронта глазурованной плиткой на высоту 0,6 м, остальная поверхность окрашивается эмалью на высоту I,5 м, в уборной на высоту 0,I5 м облицовка глазурованной плиткой, выше до высоты I,6 м покраска эмалью, в ванной - в местах примыкания санитарно-технических приборов облицовка глазурованной плиткой на высоту I,8 м, остальная поверхность окрашивается эмалью до высоты I,8 м

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, напор на вводе I0 м

Канализация - хозяйственно-бытовая в поселковую сеть

Отопление - водяное центральное, система однотрубная с конвекторами типа "Комфорт 20"
Температура теплоносителя 95-70°С (вариант - поквартирное отопление)

Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным побуждением

Горячее водоснабжение - от наружных тепловых сетей. (вариант - от котла КС-ТСВ-I6)
напор на вводе I0,0 м

Газоснабжение - от индивидуальной баллонной установки (вариант - природный газ)

Электроснабжение - от поселковой сети, напряжение 380/220 В

Освещение - лампами накаливания

Устройство связи - радиотрансляция

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухни, ванной и уборной - газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,38кПа / 38кгс/м2

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 0,70кПа / 70кгс/м2

R2CC СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус I4°С (основное решение) минус 20°С, 25°С

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8 баллов (основное решение)

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ - П, Ш, IУ (основное решение)

ОРИЕНТАЦИЯ - свободная

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 6-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-967с.93

Гл.инженер проекта В.НЕМЦЕВ
Гл.инженер института А.СУЛТАНОВ

	Наименование		Всего	На 1м2 общей площади
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	27,28	0,I6I
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	27,28	0,I6I
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн	382	2,25
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	I4,I	0,083
	Цемент,приведенный к марке М400	"	I2,5	0,074
	Сталь	"	0,8	0,005
	Сталь,приведенная к классам А-I и Ст.3	"	I,4	0,008
	Бетон и железобетон	м3	5I,9	0,3I
	в том числе:			
	монолитный: тяжелый	"	5I,9	
	Лесоматериалы	"	33,5	0,I97
	Лесоматериалы,приведенные к круглому лесу	"	45,I	0,266
	Кирпич	тыс.шт	I,6	-
	Масса конструкций и материалов	т	255,8	I,5I
	Масса надземной части	"	I53,2	0,90

	Наименование		Всего	На 1м2 общей площади
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды холодной	л/с	0,3I	-
	горячей	то же	0,39	-
V4KI	Канализационные стоки	"	2,I9	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	44503	-
		кВт	5I,8	
	в том числе:			
	на отопление	то же	I0503	-
			I2,2	
	на горячее водоснабжение	"	34000	-
			39,6	
	Тепла на отопление I м2 общей площади (без учета летних помещений)	"	79,3	-
			0,09	
V4KJ	Газа	Нм3/ч	0,35	-
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	5,I	-
	Эксплуатационные затраты	руб/год	850,0	5,0I
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	670,3	3,95
G30C	Площадь застройки	м2	220,7	-
G30B	общая	"	I69,8	-
	общая(без учета летних помещений)	"	I24,4	-
G30K	жилая	"	85,0	0,50
	летних помещений	"	45,4	-

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Разработан вариант для грунтов П типа просадочности

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 года и пересчитана по индексам в цены I99I года

Расчетный показатель - I м2 общей площади (количество расчетных единиц I69,8)

B7EA **С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И**

Альбом I - АС Архитектурно-строительные решения. ВК Внутренние водопровод и канализация. ОВ Отопление и вентиляция. ЭО Электроосвещение. СС Связь и сигнализация. ГСВ Газоснабжение

Альбом П - Спецификации оборудования

Альбом Ш - Ведомости потребности в материалах

Альбом IУ - С м е т ы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 373 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Таджикгипросельстрой,734018,г.Душанбе-18,пр.Саъди Шерози,2I

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Госстроем Республики Таджикистан, приказ от 30.03.93 г. № 4

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие-Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), I0I967, Москва, Фуркасовский пер., I2/5

Инв.№ П00I89 Катал.л № П000I3I

gost.e-ecolog.ru