УДК 621.744.072:621.884:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. КРЕПЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ.

Конструкция и размеры

Metal casting patterns.
Securing patterns by rivets on metal pattern plates.
Design and dimensions.

ГОСТ 20343—74*

Взамен
МН 1593—61;
МН 1601—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 декабря 1974 г. № 2697 срок введения установлен

с 01.01 1976 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Крепление моделей заклепками на модельных плитах должно соответствовать указанному на черт. 1 и в табл. 1.

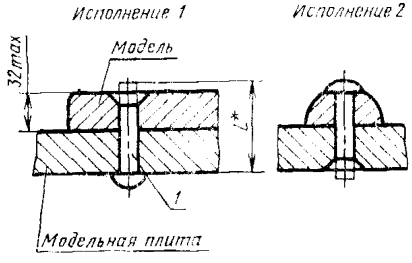

* Длина заклепок L определяется конструктивно.

Черт. 1

Таблица 1

Средний габаритный размер модели $\frac{L+B^*}{2}$ или D, мм	Поз. 1**. Заклепка по ГОСТ 10302—80 Кол. 1
	Обозначение
До 160	$5\times L.\ 37$
Св. 160 до 250	$6\times L.\ 37$
» 250 » 400	$8\times L.\ 37$
» 400 » 1000	$15\times L.\ 37$

* L — длина модели; B — ширина модели.

** Допускается применение заклепок с потайной головкой по ГОСТ 10300—80.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

** Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1981 г. (ИУС 4—1981 г.)*

gost.e-ecolog.ru

2. Крепление моделей заклепками на двусторонних модельных плитах должно соответствовать указанному на черт. 2 и в табл. 2.

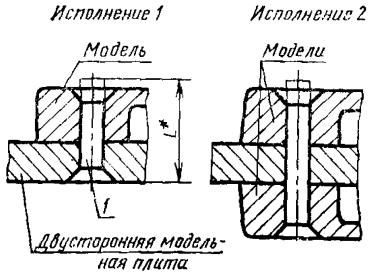

* Длина заклепок L определяется конструктивно.

Черт. 2

Таблица 2

Средний габаритный размер модели, мм	Поз. 1. Заклепка по ГОСТ 10300—80 Кол. 1
	Обозначение
До 160	5×L. 37
Св. 160 до 250	6×L. 37
» 250	8×L. 37

1, 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. Допускается применение заклепок из меди марки М3 по ГОСТ 859—78.

4. Технические требования — по ГОСТ 20351—74.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Изменение № 2 ГОСТ 20343—74 Модели литейные металлические. Крепление моделей заклепками на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.90 № 808

Дата введения 01.10.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.
Пункт 3 исключить.

(ИУС № 7 1990 г.)

gost.e-ecolog.ru