ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ. КРЕПЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ

ГОСТ 20340-74—ГОСТ 20351-74

Издание официальное

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 20340—74 Модели литейные металлические. Фиксирование моделей штифтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры 1

ГОСТ 20341—74 Модели литейные металлические. Крепление моделей винтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры 3

ГОСТ 20342—74 Модели литейные металлические. Крепление моделей болтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры 9

ГОСТ 20343—74 Модели литейные металлические. Крепление моделей заклепками на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры 11

ГОСТ 20344—74 Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей ступенчатыми винтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры 13

ГОСТ 20345—74 Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей литниковой системы штырями на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры . 16

ГОСТ 20346—74 Модели литейные деревянные. Фиксирование моделей штифтами и штырями на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры 17

ГОСТ 20347—74 Модели литейные деревянные. Крепление моделей на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры 20

ГОСТ 20348—74 Штыри для моделей литниковой системы. Конструкция и размеры 24

ГОСТ 20349—74 Пластины фиксирующие и крепежные для деревянных литейных моделей. Конструкция и размеры 26

ГОСТ 20350—74 Пробки металлические и деревянные для литейных моделей. Конструкция и размеры 28

ГОСТ 20351—74 Модели литейные. Крепление моделей на металлических модельных плитах. Технические требования 30

УДК 621.744.072:621.886.1:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ФИКСИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ШТИФТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ.

Конструкция и размеры

Metal casting patterns.
Fixing patterns by pins on metal pattern plates.
Design and dimensions.

ГОСТ 20340—74*

Взамен
МН 1586—61;
МН 1590—61


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 декабря 1974 г. № 2697 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Фиксирование моделей штифтами на модельных плитах должно соответствовать указанному на черт. 1 и в таблице.

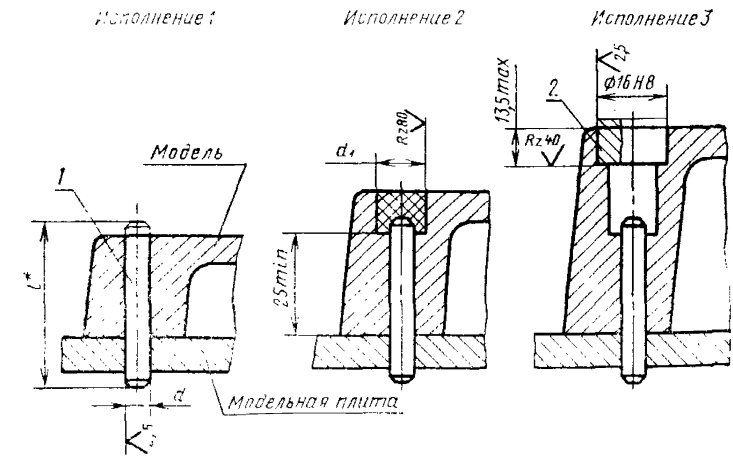

* Длина штифтов l определяется конструктивно.

Черт. 1

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★


* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1981 г. (ИУС 4—1981 г.)

мм

Средний габаритный размер модели $\frac{L+B}{2}$ или D	d (пред. откл. по $H7$)	d_1	Поз. 1. Штифт по ГОСТ 3128—70. Кол. 1	Поз. 2. Пробка по ГОСТ 20350—74. Кол. 1
			Обозначения	
До 400	6	8	$6m6\times l$	0298-1401
Св. 400 до 630	8	10	$8m6\times l$	
Св. 630 до 1000	10	12	$10m6\times l$	

* L — длина модели; B — ширина модели.

2. Фиксирование моделей штифтами на двусторонних модельных плитах должно соответствовать указанному на черт. 2.

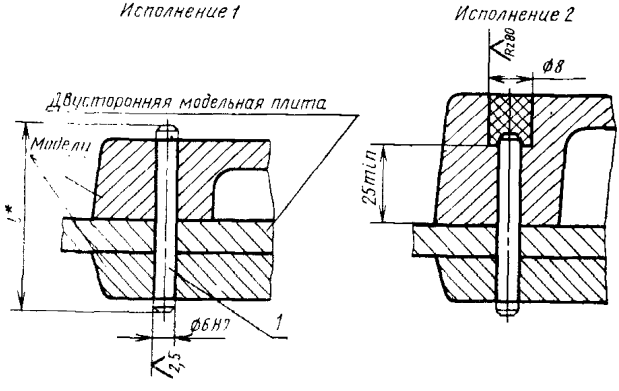

* Длина штифтов l определяется конструктивно.
l—штифт 6 $m6\times l$ по ГОСТ 3128—70 (кол. 1).

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Технические требования — по ГОСТ 20351—74.

4. Допускается фиксирование моделей на модельных плитах штырями — по ГОСТ 19382—74.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Группа Г21

Изменение № 2 ГОСТ 20340—74 Модели литейные металлические. Фиксирование моделей штифтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.90 № 808

Дата введения 01.10.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

(ИУС № 7 1990 г.)

gost.e-ecolog.ru