УДК 621.744.4.062-2:621.88(083.74)

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ 20174—74

ПЛАСТИНЫ ПОДЪЕМА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

Конструкция и размеры

Plates of rising for wooden inserts. Design and dimensions

Взамен
МН 1909—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067 срок действия установлен

с 01.07 1975 г.
до 01.07 1980 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры пластин подъема должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

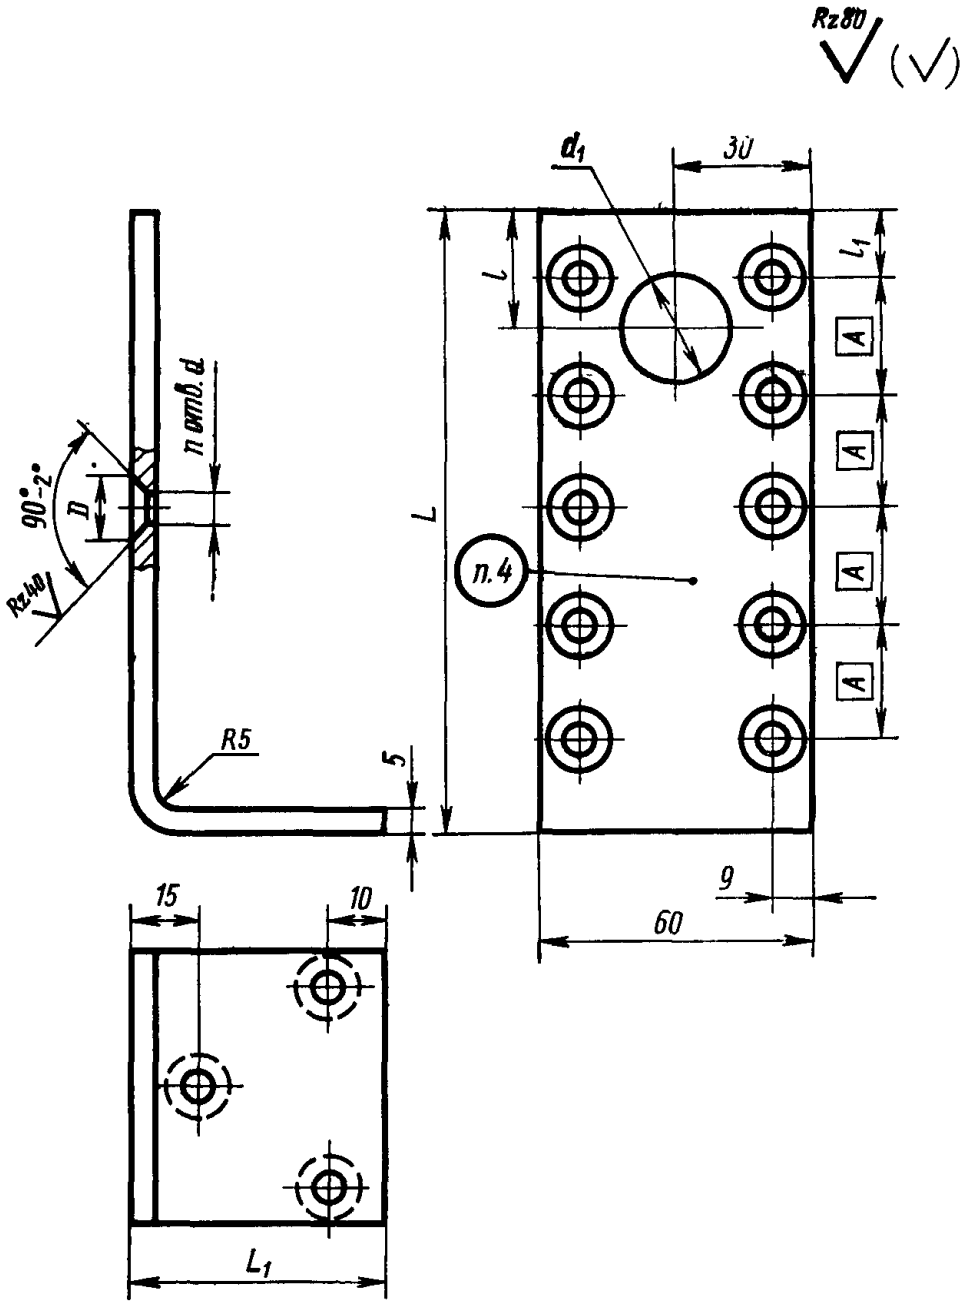

Размеры в мм

Обозначение пластин подъема	Применяемость	L	L_1	A	l	l_1	D	d	d_1	Количество отверстий n	Теоретическая масса, кг
0298-1061		45	25	25	20	10	11	5,8	20	5	0,15
0298-1062		95		65		15					0,30
0298-1063					25						
0298-1064					32				25		0,31
0298-1065		145	55	55	20				20	9	0,40
0298-1066					25						
0298-1067					32				25		0,41
0298-1068		195			20		17	10	20	11	0,50
0298-1069					25						
0298-1071					32				25		0,51

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пластин подъема	Применяемость	L	L_1	A	l	l_1	D	d	d_1	Количество отверстий n	Теоретическая масса, кг
0298-1072		245	55	50	20	15	17	10	20	13	0,60
0298-1073					25						
0298-1074					32				25		0,61
0298-1075		295			20				20	15	0,80
0298-1076					25						
0298-1077					32				25		0,81

Пример условного обозначения пластины подъема размером $L=45$ мм:

Пластина подъема 0298-1061 ГОСТ 20174—74

2. Материал — сталь Ст 3 по ГОСТ 380—71.
3. Смещение осей отверстий от номинального расположения — не более 1 мм.
4. Маркировать: обозначение пластины подъема и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20174—74 Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82 № 514 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1. Таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 5 1982 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 20174—74 Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4624

Дата введения 01.06.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.
Пункт 5. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)

gost.e-ecolog.ru