УДК 621.744.4.062-2 : 674(083.74)

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВКЛАДЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ СМЕННЫЕ ДЛИНОЙ 1006 мм, ШИРИНОЙ 606 мм ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

Конструкция и размеры

Changeable wooden inserts by length 1006 mm, width 606 mm for pattern plates. Design and dimensions

ГОСТ 20171—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067 срок действия установлен

с 01.07 1975 г.
до 01.07 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры вкладышей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

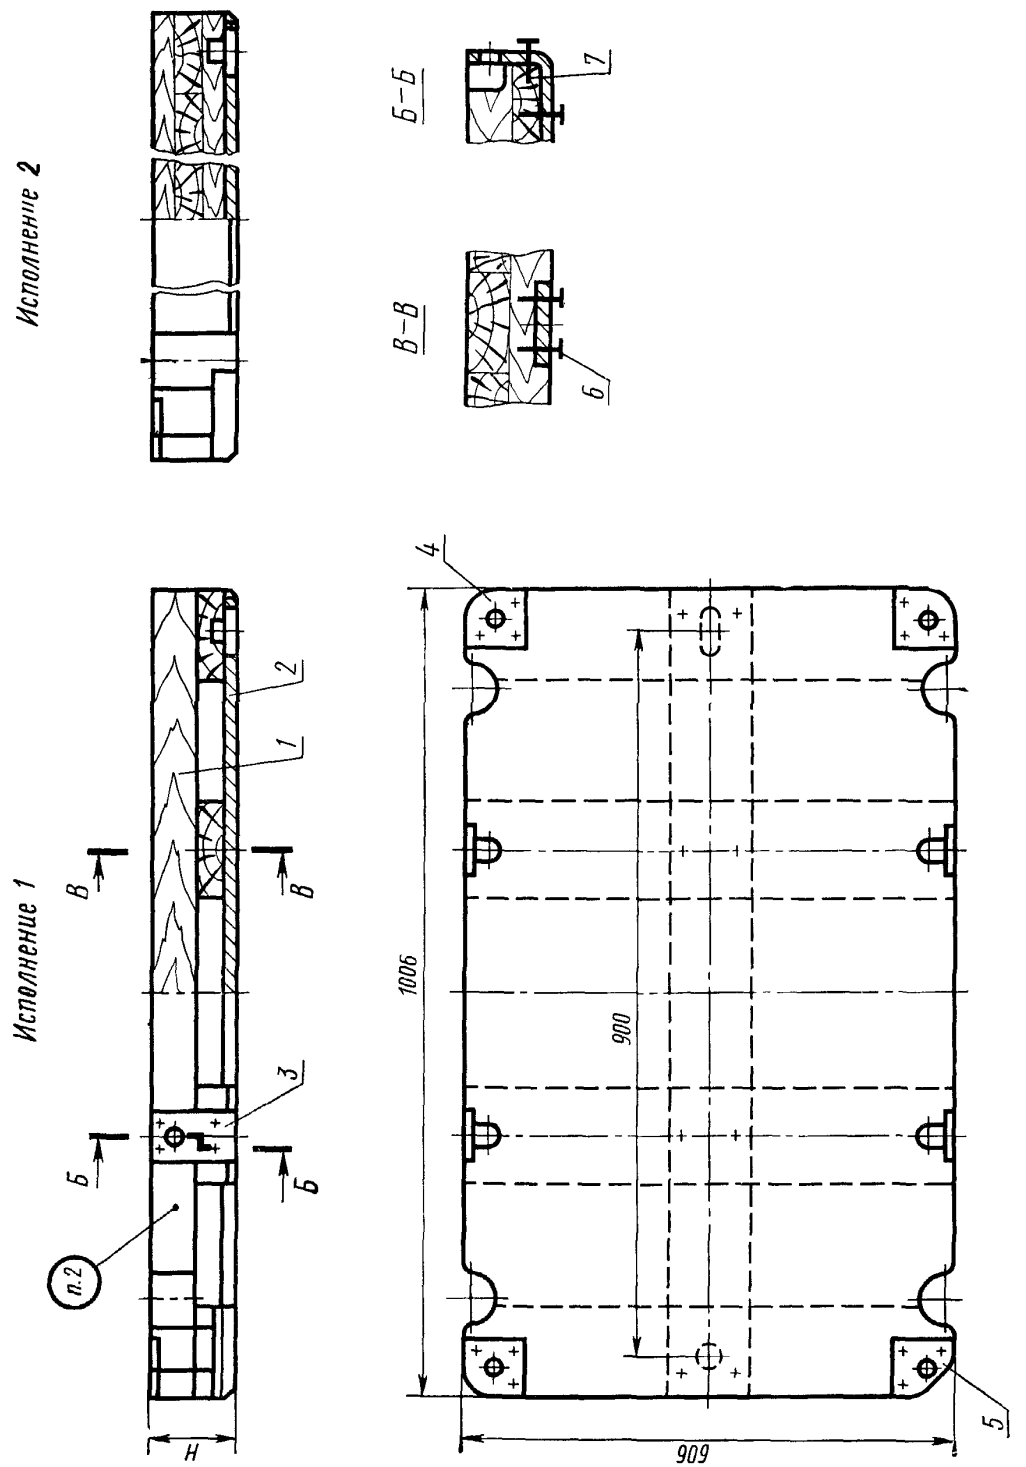
Исполнение 2
Б–Б
7
В–В
6
Исполнение 1
4
2
1
В
В
3
Б
Б
п.2
H
1006
900
909
5

Черт. 1

Таблица 1

Обозначение вкладышей	Исполнения	Применяемость	*H*, мм	Теоретическая масса, кг	Поз. *1*. Плита Кол. 1	Поз. *2*. Пластина фиксирующая по ГОСТ 20173—74 Кол. 1	Поз. *3*. Пластина подъема по ГОСТ 20174—74 Кол. 4
					Обозначения		
0280-3121	1		100	25,0	0280 3121/001	0298-1105	0298-1063
0280-3122	2			31,0	0280-3122/001		
0280-3123			150	46,5	0280-3123/001		0298-1066
0280-3124			200	62,0	0280-3124/001		0298-1071

Продолжение

Обозначение вкладышей	Поз. *4*. Пластина опорная по ГОСТ 20175—74 Кол. 3	Поз. *5*. Пластина опорная по ГОСТ 20175—74 Кол. 1	Поз. *6*. Шуруп по ГОСТ 1145—70		Поз. *7*. Шуруп по ГОСТ 1145—70	
	Обозначения			Количество	Обозначение	Количество
0280-3121	0298-1081	0298-1083	А 5×35.09.2	40	А 8×50.09.2	—
0280-3122						
0280-3123				56		
0280-3124				20		44

Пример условного обозначения вкладыша размером $H=100$ мм, исполнения 1:

Вкладыш 0280-3121 ГОСТ 20171—74

2. Маркировать: обозначение вкладыша и товарный знак предприятия-изготовителя.

3. Конструкция и размеры плит (поз. *1*) должны соответствовать указанным на черт. 2, 3 и в табл. 2.

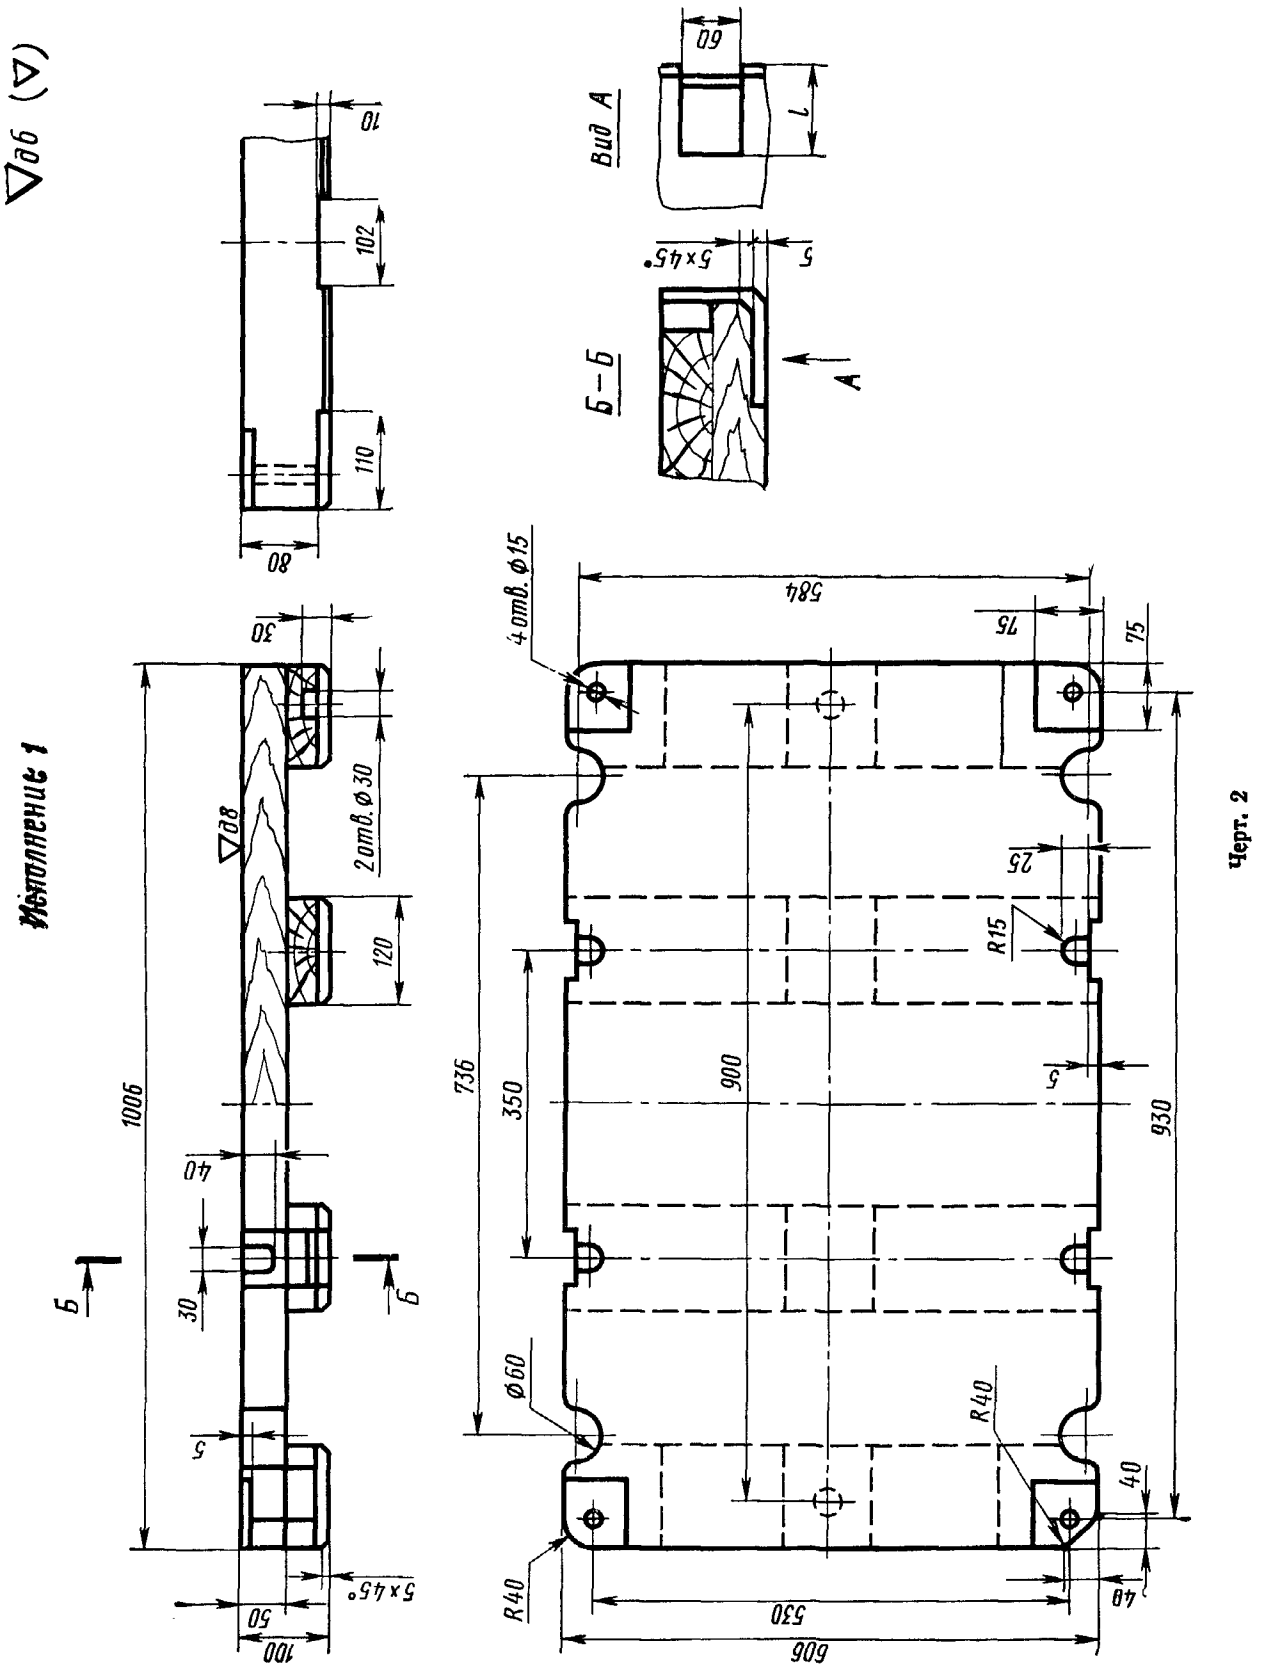

Исполнение 1

Черт. 2

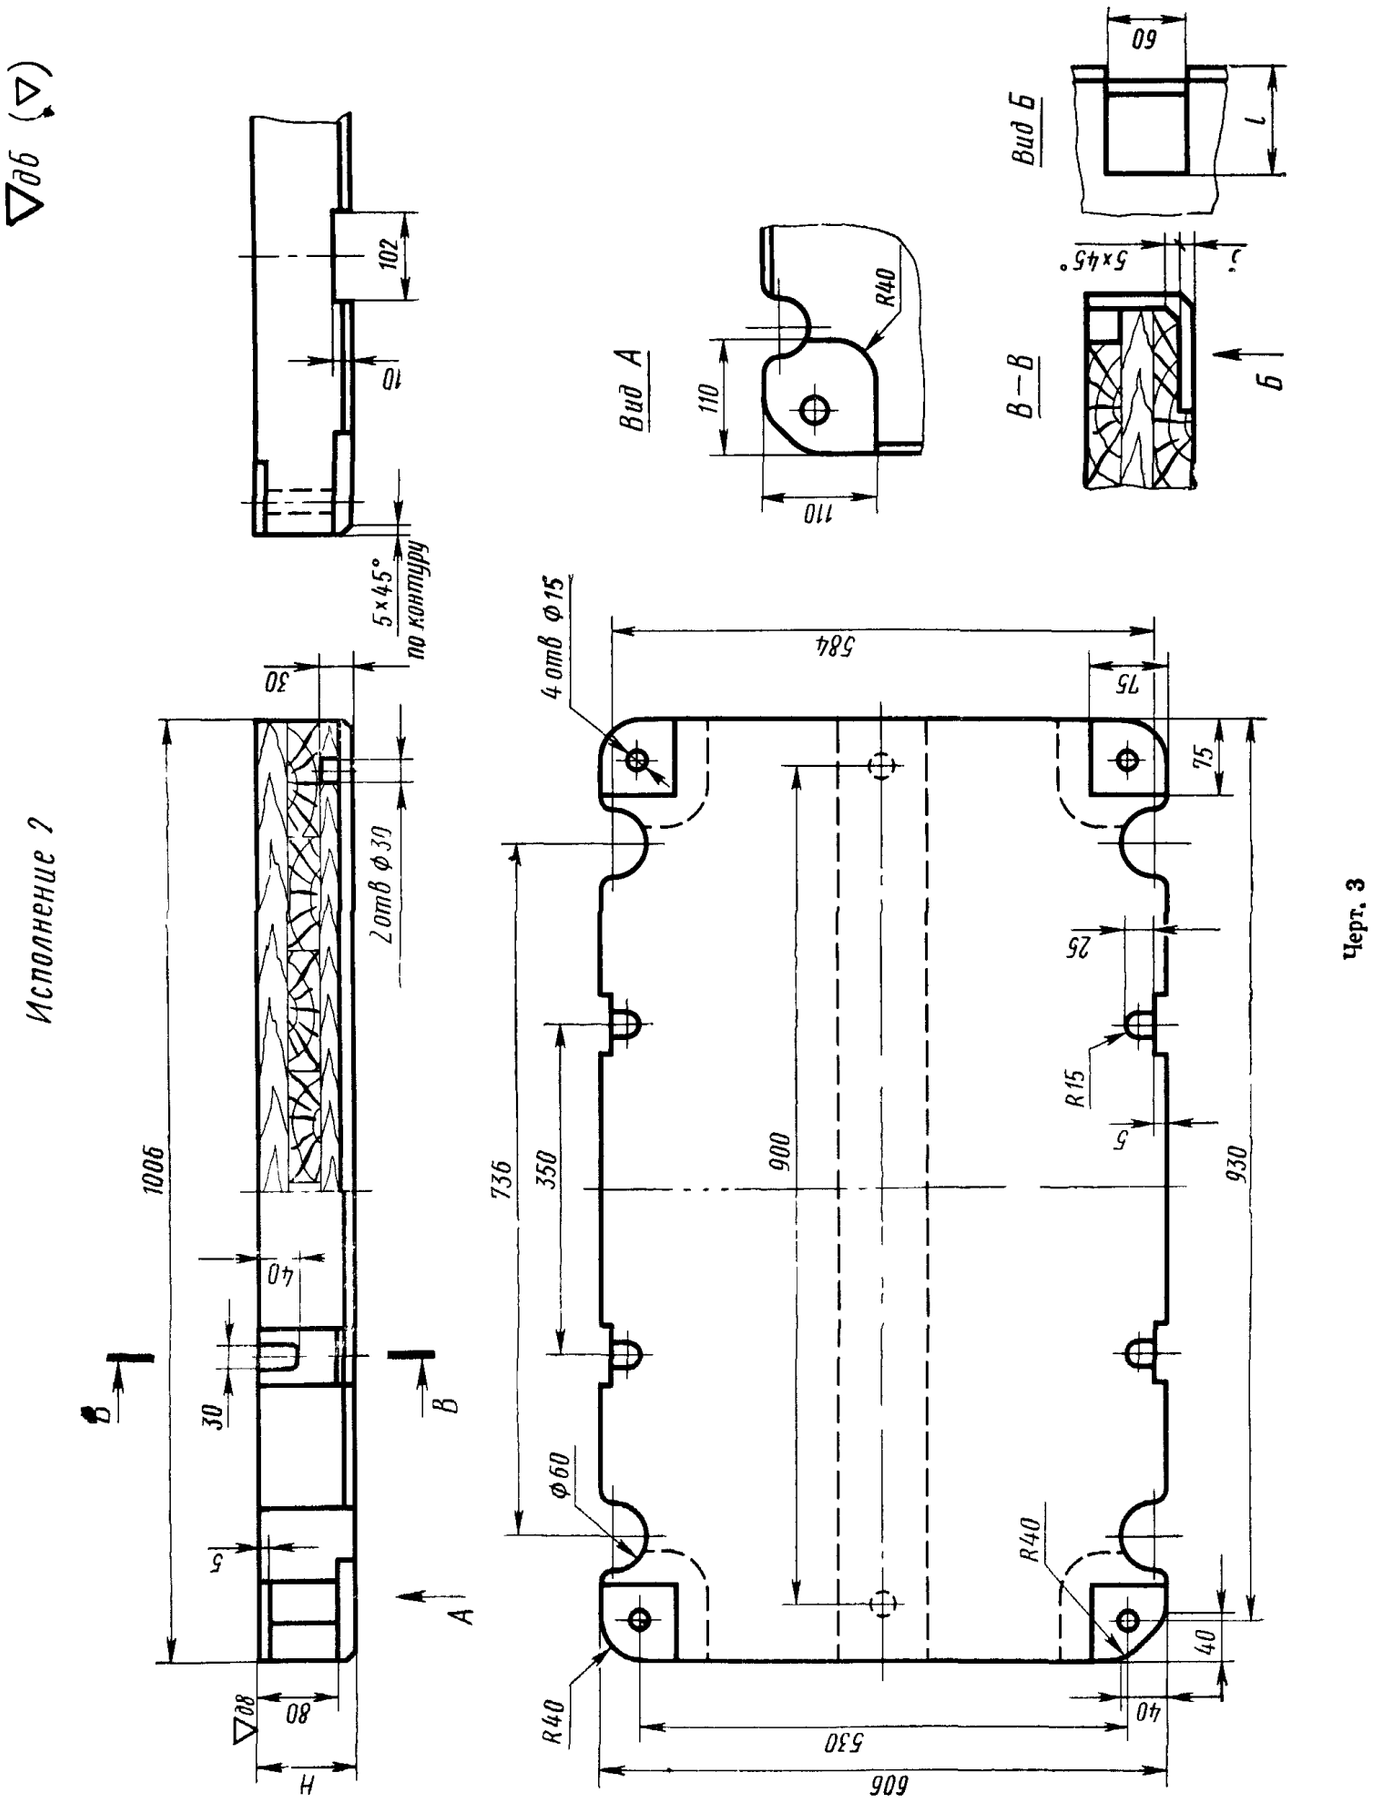
Исполнение 2
Вид А
Вид Б
В—В
5×45° по контуру
2 отв ⌀30
4 отв ⌀15
R40
R15
⌀60
1006
584
736
350
900
930
530
606
110
60
102
10
30
40
5
80
75
25
H
A
B
Б
l

Черт. 3

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение плит	Исполнения	H	l	Теоретическая масса, кг
0280-3121/001	1	100	25	18,0
0280-3122/001	2			23,1
0280-3123/001		150	55	38,5
0280-3124/001		200		53,9

Пример условного обозначения плиты размером $H=100$ мм, исполнения 1:

Плита 0280-3121/001 ГОСТ 20171—74

4. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20171—74 Вкладыши деревянные сменные длиной 1006 мм шириной 606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82 № 514 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1. Таблица 1. Заменить ссылку и обозначения шурупов (поз. 6 и 7): ГОСТ 1145—70 на ГОСТ 1145—80, А5×35.09.2 на 1—5×35.016, А8×50.09.2 на 1—8×50.016.

Пункты 1, 3. Таблицы 1, 2. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

(Продолжение см. стр. 88)

Пункт 3. Заменить обозначения шероховатости: ∇ д8 на $\overset{Rz\,60}{\vee}$,

∇ д6 (∇) на $\overset{Rz\,200}{\vee}$ ($\vee$) .





Пункт. 4. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 5 1982 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 20171—74 Вкладыши деревянные сменные длиной 1006 мм, шириной 606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4623

Дата введения 01.06.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

Пункт 4. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)

gost.e-ecolog.ru