
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.504.I-20 Выпуск I УДК 625.8
ЦИТП	ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ И РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ПОРТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	FLDE
АПРЕЛЬ 1985		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

ПЛИТА СБОРНАЯ

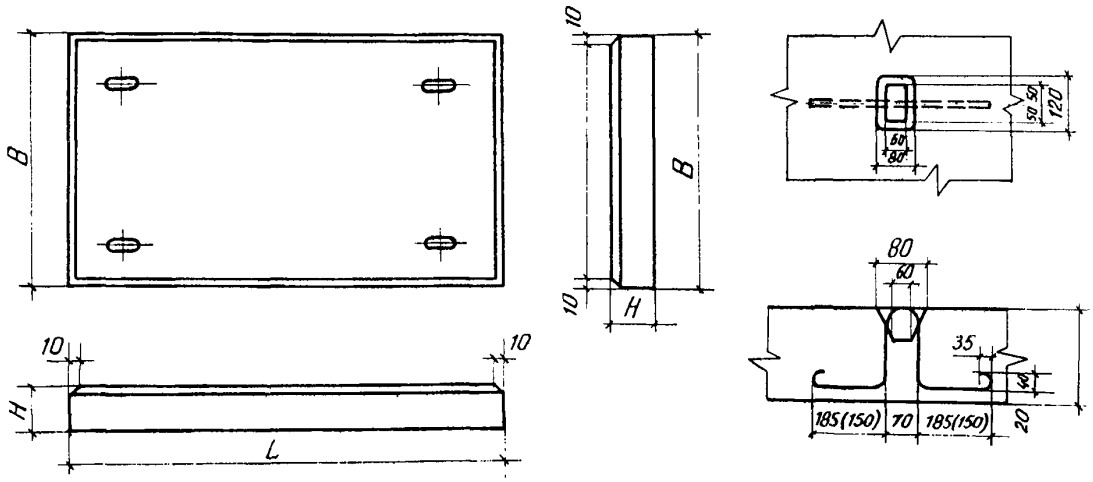

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящем выпуске представлены рабочие чертежи сборных железобетонных плит, укладываемых в покрытия портовых территорий.

Сборные железобетонные плиты приняты 3-х типоразмеров: для проездов и грузовых площадок - 3,5х2,0 и 2,0х2,0 для междупутей ж/д путей - I,6хI,23.

Для изготовления плит принят бетон дорожный 400 по ГОСТ 8424-72**.

В качестве рабочей арматуры принята горячекатаная арматурная сталь периодического профиля А-Ш d=I0+I4 по ГОСТ 578I-82, для монтажной и конструктивной арматуры - горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I по ГОСТ 578I-82. Армирование плит предусмотрено пространственными каркасами.

НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

Марка плиты покрытия	Габариты плит покрытия, см			Расход материалов				
	длина, B	ширина, L	толщина, H	Бетон, м³		Сталь, кг		
				М400	М350	кл.А-I	кл.А-II	кл.А-Ш
П 35.20.2	350	200	20	I,4	-	4,I	-	I88,I
П 20.20.2	200	200	20	0,8	-	3,9	-	II6,4
ПУ 35.20.2	350	200	20	I,4	-	4,I	-	22I,2
ПУ 20.20.2	200	200	20	0,8	-	3,9	-	I39,8

gost.e-ecolog.ru

Продолжение

Марка плиты покрытия	Габариты плит покрытия, см			Расход материалов				
	длина, B	ширина, L	толщина, H	Бетон, $м^3$		Сталь, кг		
				М400	М350	кл.А-I	кл.А-II	кл.А-III
П 35.20.I,6	350	200	I6	I,I	-	2,6	-	75,6
П 20.20.I,6	200	200	I6	0,6	-	2,5	-	46,0
ПУ 35.20.I,6	350	200	I6	I,I	-	2,6	-	93,8
ПУ 20.20.I,6	200	200	I6	0,6	-	2,5	-	55,6
ПЖ I6.I2,3.I,4	I60	I23	I4	0,3	-	2,4	-	25,2
ПЖУ I6.I2,3.I,4	I60	I23	I4	0,3	-	2,4	-	34,9

G2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Покрытия из сборных железобетонных плит применяются над магистральными инженерными сетями (кроме сетей ливневой канализации) и как временные, укладываемые на период консолидации насыпи на вновь образованной территории.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок изделий: П 20.20.2; ПУ 35.20.I,6; ПЖ I6.I2,3.I,4; ПЖУ I6.I2,3.I,4

П - плита сборная

ПУ - плита сборная усиленная

ПЖ - плита железнодорожная

ПЖУ - плита железнодорожная усиленная

Цифры обозначают габариты плит покрытия: длину, ширину, толщину в дециметрах.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Сборные железобетонные плиты. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 33 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Союзморниипроект, I253I9, Москва, Б.Коптевский проезд, 6.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Минморфлотом СССР, рапорт от 30 декабря I982 года, введены в действие с I января I985 г. Союзморниипроектом пр.№ 236 от I8.I2.84

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № 20288

Катал.л. № 05I342

gost.e-ecolog.ru