

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.272.5-13 Выпуск 0,I
АПП ЦИТП	ВСТРОЕННЫЕ ШКАФНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КАРКАСНО-ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	
ОКТЯБРЬ 1992		На 4-х листах На 7-ми страницах Страница I

Эскизы секций со встроенными шкафными отделениями

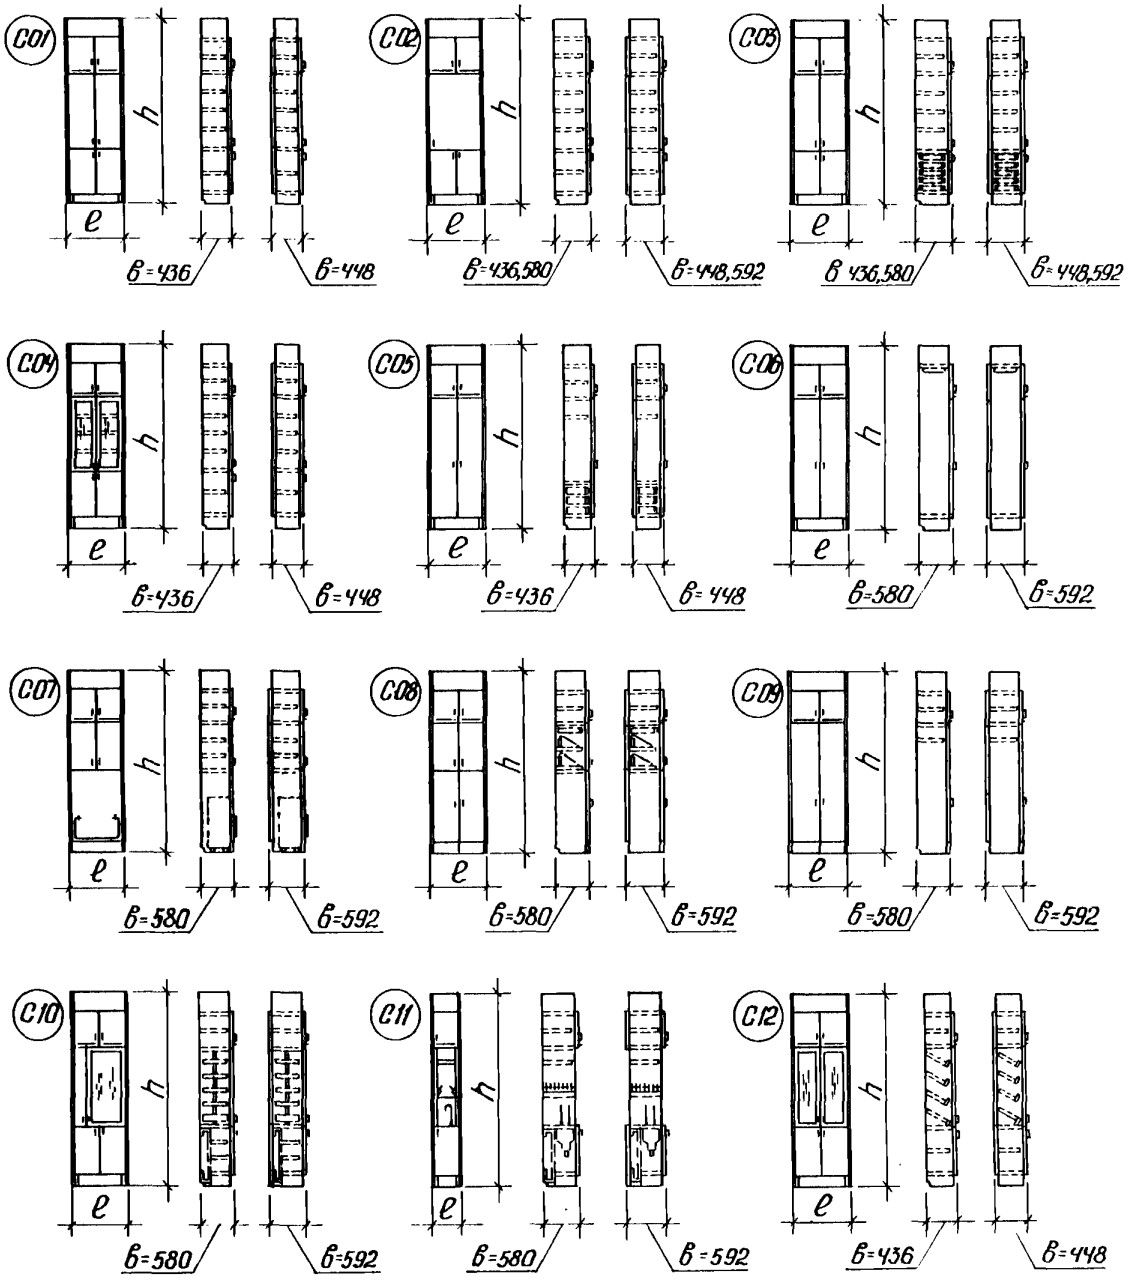


gost.e-ecolog.ru


ВСТРОЕННЫЕ ШКАФНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
КАРКАСНО-ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ УЧЕБНЫХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

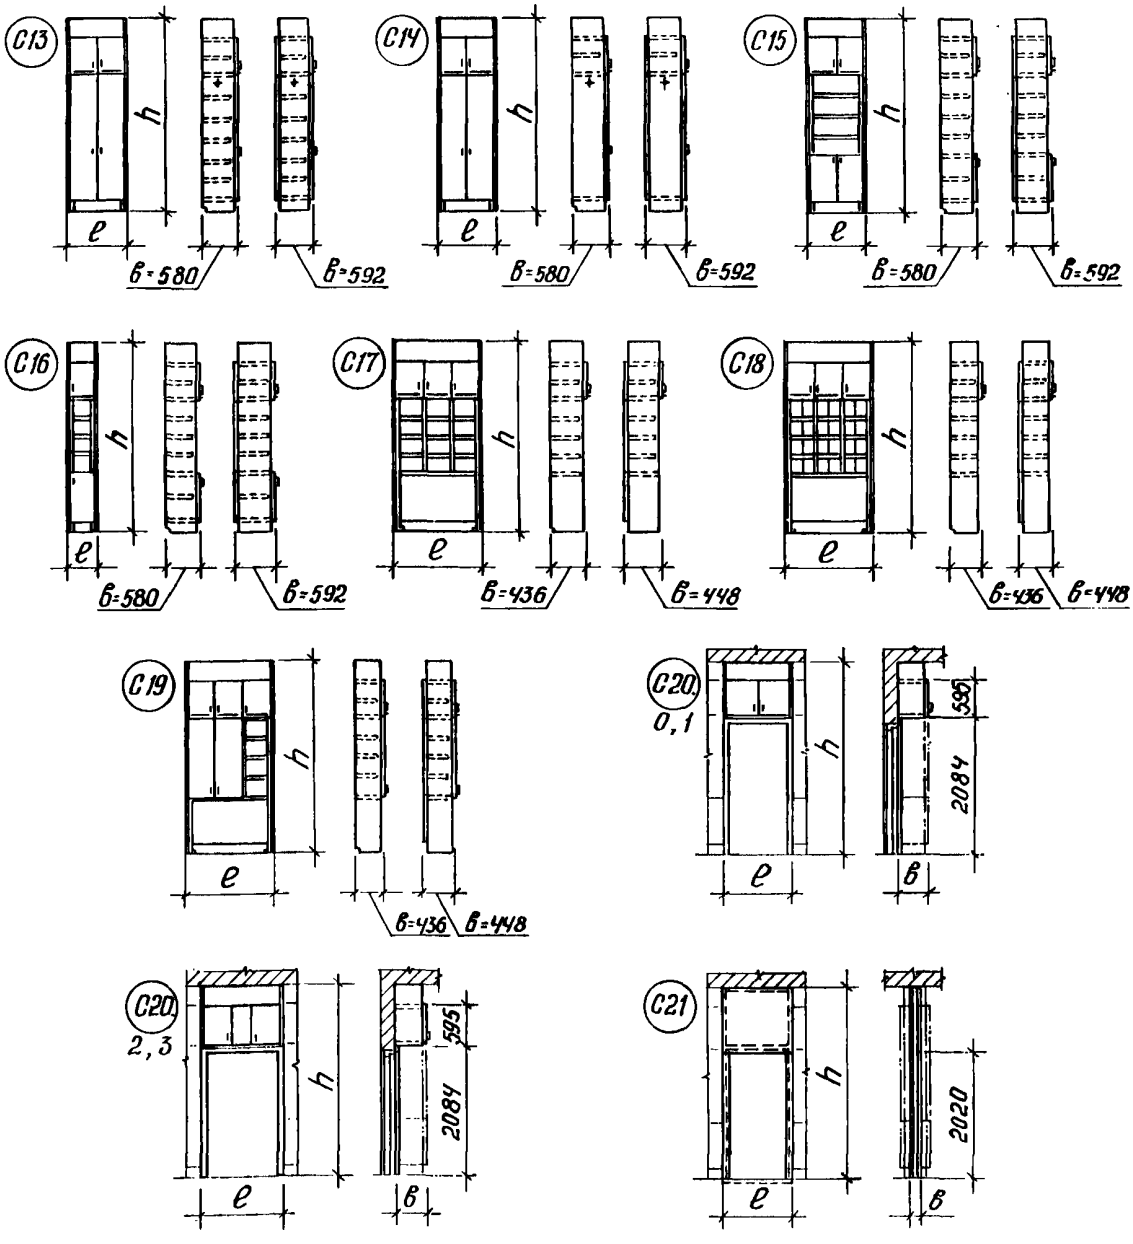

а) Встроенные шкафные отделения
секций пристенных h=3,00 м под потолок

б) Встроенные шкафные отделения
секций-перегородок h = 2,74 м под ригель

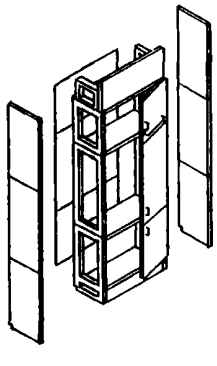



DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Встроенные шкафные отделения каркасно-щитовой конструкции для учебных и других общественных зданий выполнены в усовершенствованной конструкции рамного каркаса в одном ключе со встроенной мебелью серии I.272.5-I2."Встроенная мебель для помещений трудового обучения", прошедшей проверку в учебном процессе в условиях эксплуатации школы.

Типаж секций принят по "Номенклатуре встроенной мебели и трансформируемого оборудования для общественных зданий" и дополнениям к ней. (Стройиздат, I99I).

Встроенные шкафные отделения поставляются в разобранном виде комплектами составных частей, подлежат объектной сборке и монтажу с установкой изделий на чистый пол помещения.

В условиях одного города, по согласованию с потребителем, допускается поставка нижних и антресольных блоков в собранном виде, а также изготовление секций, блокируемых в секционные шкафы, в различных вариантах комплектования боковыми стенками, не являющимися конструкциями каркаса.

Смонтированные секции крепятся между собой и к строительным конструкциям: секции пристенные - к стенам; секции-перегородки - к полу и потолку (либо к полу и ригелю).

Встроенная мебель разработана в едином архитектурно-художественном и конструктивно-технологическом решении, в 6 вариантах облицовки и защитно-декоративных покрытий. Номенклатурный состав набора включает 22 модели (по 2I группе наименований изделий) с 92 марками изделий, высотой 3,00 м под потолок и 2,74 м - под ригель, на различные варианты исполнений.

На период до установления стандарта на общие технические условия к встроенной мебели для общественных зданий, технический уровень качества набора должен отвечать типовым "Техническим требованиям" выпуска I и показателям ГОСТ 26I38-84.

Ограждающие варианты исполнений секций должны изготовляться из трудногорючих материалов, в соответствии с требованиями СНиП 2.0I.02-85* к несущим перегородкам с пределами огнестойкости и распространения огня $\frac{0,25ч}{40\ см}$, для применения в зданиях Ш, IУ и У степеней огнестойкости. Ими служат: плита I6,0 ЦСП-I ГОСТ 268I6-86, плита 6,0 ТУ ОПI3-04-07-87, пиломатериалы с глубокой пропиткой антипиренами и материал рулонный ТУI3-8I7-82.

Основными материалами для изготовления секций пристенных служат: плита I6,0 EI ГОСТ I0632-89, ДБСП-I,6 ГОСТ 9590-76, материал кромочный ТУI3-77I-84, ДВПО-6,0 (4,0) ГОСТ 8904-8I, детали мебельные I6,0 EI ТУI3-4I7-80, стеклоизделие 4,0 ГОСТ 6799-80, фанера I0,0 (8,0) ГОСТ 39I6.2-89, пиломатериалы ГОСТ 8486-86Е.

ВСТРОЕННЫЕ ШКАФНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
КАРКАСНО-ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ УЧЕБНЫХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Марка изделия	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм			Расход материалов						Масса кг
			e	*h*	*в*	Древесина, м3	Плита 16.0, дет.мебельн., фанера, м3	ДВПО-6,0(4,0) м2	ДБСП-1,6, м2	Плита ЦСП-1, м3	Сталь, кг	
С01.0	1.272.5-13.0-01	Секция шкафная	900	3000	436	0,03	0,11	5,5	7,4	0,16		112
С01.1	-01	с полками		2740			0,10	5,2				107
С01.2	-02			3000	448			2,9	7,6			133
С01.3	-03			2740				2,6		0,15		125
С02.0	1.272.5-13.0-02	Секция шкафная	900	3000	436	0,03	0,10	5,5	7,4	0,16		119
С02.1	-01	с меловой доской		2740				5,2				115
С02.2	-02			3000	448			2,9	7,6			141
С02.3	-03			2740				2,6		0,15		135
С02.4	-04			3000	580		0,12	6,5	9,9			143
С02.5	-05			2740				6,1				139
С02.6	-06			3000	592			3,9	10,1	0,17		165
С02.7	-07			2740				3,5		0,16		158
С03.0	1.272.5-13.0-03	Секция шкафная	900	3000	436	0,05	0,11	5,5	6,5			124
С03.1	-01	с лотками и полка-		2740				5,2				119
С03.2	-02	ми		3000	448			2,9	6,8	0,15		146
С03.3	-03			2740				2,6		0,14		139
С03.4	-04			3000	580		0,13	6,5	8,9			151
С03.5	-05			2740		0,06		6,1				145
С03.6	-06			3000	592			3,9	9,1	0,17		173
С03.7	-07			2740				3,5		0,16		166
С04.0	1.272.5-13.0-04	Секция шкафная	900	3000	436	0,04	0,09	5,5	7,4			109
С04.1	-01	с витриной		2740			0,08	5,2				104
С04.2	-02			3000	448			2,9	7,6	0,14		129
С04.3	-03			2740				2,6		0,13		122
С05.0	1.272.5-13.0-05	Секция шкафная	900	3000	436	0,03	0,09	6,1	3,9			95
С05.1	-01	комбинированная		2740				5,8				90
С05.2	-02			3000	448			2,9	4,1	0,14		117
С05.3	-03			2740				2,6		0,13		111
С06.0	1.272.5-13.0-06	Секция шкафная	900	3000	580	0,03	0,06	6,5	5,7			84
С06.1	-01	со штангами одно-		2740				6,1				71
С06.2	-02	ярусными для карт		3000	592			3,9	5,9	0,11		104
С06.3	-03			2740				3,5		0,10		99

ВСТРОЕННЫЕ ШКАФНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КАРКАСНО-ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Продолжение

Марка изделия	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм			Расход материалов						Масса кг
			ℓ	h	b	Древесина, м3	плита I6,0, дет.мебельн. бакелиз., м3	ДВПО-6,0(4,0 м2	ДБСП-I,6, м2	плита ЦСП-I, м2	сталь, кг	
C07.0	I.272.5-I3.0-07	Секция шкафная с	900	3000	580	0,03	0,I3	6,5	6,7			I30
C07.I	-0I	полками и пере-		2740				6,I				I24
C07.2	-02	движной кассетой		3000	592			3,9	6,9	0,I8		I5I
C07.3	-03	для таблиц		2740				3,5		0,I7		I43
C08.0	I.272.5-I3.0-08	Секция шкафная	900	3000	580	0,03	0,I0	7,3	6,I			I32
C08.I	-0I	для ТСО и отделени-		2740				6,9				I27
C08.2	-02	ем для подставки		3000	592			3,9	6,3	0,I5		I52
C08.3	-03	с графопроектором		2740				3,5		0,I4		I44
C09.0	I.272.5-I3.0-09	Секция шкафная для	900	3000	580	0,03	0,07	6,5	4,5			I0I
C09.I	-0I	ТСО и отделением		2740				6,I				96
C09.2	-02	для подставки с де-		3000	592			3,9	4,7	0,I3		I2I
C09.3	-03	монстрационной ап- паратурой		2740				3,5		0,I2		II3
CI0.0	I.272.5-I3.0-I0	Секция шкафная	900	3000	580	0,05	0,09	5,7	7,4		3,0	I67
CI0.I	-0I	с теплицей		2740				5,3				I6I
CI0.2	-02			3000	592			3,9	7,6	0,I4		I92
CI0.3	-03			2740				3,5		0,I3		I84
CII.0	I.272.5-I3.0-II	Секция шкафная	458	3000	580	0,02	0,04	4,6	3,I		3,0	79
CII.I	-0I	с раздаточным окном		2740				4,2				74
.2	-02	и лабораторной		3000	592			3,9	3,2	0,05		86
CII.3	-03	раковиной		2740				3,5				80
CI2.0	I.272.5-I3.0-I2	Секция шкафная	900	3000	436	0,03	0,09	5,5	8,2			I22
CI2.I	-0I	с витриной и нак-		2740				5,2				II7
CI2.2	-02	лонными полками		3000	448			2,9		0,I4		I44
CI2.3	-03			2740				2,6		0,I3		I37
CI3.0	I.272.5-I3.0-I3	Секция шкафная	900	3000	580	0,03	0,I2	6,5	6,7			II8
CI3.I	-0I	со штангой и полка-		2740				6,I				II3
CI3.2	-02	ми комбинированная		3000	592			3,9	6,9	0,I7		I40
CI3.3	-03			2740				3,5		0,I6		I32
CI4.0	I.272.5-I3.0-I4	Секция шкафная	900	3000	580	0,03	0,08	6,5	4,6			I00
CI4.I	-0I	со штангой		2740				6,I				95
CI4.2	-02	и полкой		3000	592			3,9	4,8	0,I4		I23
CI4.3	-03			2740				3,5		0,I3		II5

ВСТРОЕННЫЕ ШКАФНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КАРКАСНО-ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-I3
Выпуск 0,I

Продолжение

Марка изделия	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм			Расход материалов						Масса, кг
			c	*h*	*в*	Древесина, м3	Плита I6.0, дет.мебели., санера, м3	ДВПО-6,0(4,0) м2	ДБСП-I,6, м2	плита ЦСП-I, м3	сталь, кг	
CI5.0	I.272.5-I3.0-I5	Секция шкафная с полкеми в нише	900	3000	580	0,03	0,I0	6,5	I0	0,I6		I23
CI5.I	-0I			2740				6,I				II8
CI5.2	-02			3000	592			3,9				I46
CI5.3	-03			2740				3,5		0,I5		I40
CI6.0	I.272.5-I3.0-I6	Секция шкафная с полками в нише, малая	458	3000	580	0,03	0,05	5,2	4,7			76
CI6.I	-0I			2740				4,8				7I
CI6.2	-02			3000	592			3,9	4,8	0,08		87
CI6.3	-03			2740				3,5		0,07		82
CI7.0	I.272.5-I3.0-I7	Секция шкафная с нишей для стола и открытыми полками	I342	3000	436	0,03	0,09	6,8	6,0			II9
CI7.I	-0I			2740				6,5				II3
CI7.2	-02			3000	448			2,9	6,3	0,2I		I52
CI7.3	-03			2740				2,6		0,20		I42
CI8.0	I.272.5-I3.0-I8	Секция шкафная с нишей для стола и ячейками	I342	3000	436	0,03	0,09	6,8	6,0			I3I
CI8.I	-0I			2740			0,08	6,5				I27
CI8.2	-02			3000	448			2,9	6,3	0,2I		I63
CI8.3	-03			2740				2,6		0,20		I55
CI9.0	I.272.5-I3.0-I9	Секция шкафная с нишей для стола комбинированная	I342	3000	436	0,03	0,II	6,8	6,0			I3[illegible]
CI9.I	-0I			2740			0,I0	6,5				I[illegible]
CI9.2	-02			3000	448			2,9	6,3	0,23		I67
CI9.3	-03			2740				2,6		0,22		I57
C20.0	I.272-5-I3.0-20	Антресоль для секции с дверным блоком	I046	3000	436	0,0I	0,04	I,6	I,9			37
C20.I	-0I			2740			0,03	I,3				36
C20.2	-02		I246	3000	436		0,05	I,7	2,3			39
020.3	-03			2740			0,04	I,4				37
C2I.0	2.272.5-I3.0-2I	Коробка фрамужная с дверным блоком	I046	3000	I06	0,04				0,05		4I
C2I.I	-0I			2740		0,03				0,04		34
C2I.2	-02		I246	3000		0,04				0,06		46
C2I.3	-03			2740						0,04		38

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Область применения встроенных шкафных отделений распространяется на детские дошкольные учреждения, объединенные с начальной школой, общеобразовательные и специализированные школы и школы-интернаты, межшкольные учебно-производственные комбинаты, профессионально-технические училища и учебные заведения для подготовки и переподготовки рабочих кадров, средние специальные учебные заведения, высшие учебные заведения, учебные заведения для подготовки и повышения квалификации специалистов, внешкольные учреждения и другие общественные здания.

Встроенной мебелью для хранения и экспозиции оборудуются основные и вспомогательные помещения высотой 3,00 м под потолок и 2,74 м - под ригель, в соответствии с технологией и архитектурно-планировочными требованиями.

Встроенные шкафные отделения должны соответствовать образцам, выполненным заводом-изготовителем, согласованным и утвержденным в установленном порядке. Монтаж производится на месте эксплуатации по указаниям выпуска 0, в точном соответствии со схемами расположения элементов сборных конструкций, с креплением к элементам здания.

Варианты отделки предусматривают покрытия "ТР" на основе бумаг, пропитанных термоактивными полимерами, лакокрасочные покрытия 4-х групп (ПЭ-полиэфирная, УР-полиуретановая, МЛ-меламинная, НЦ-нитроцеллюлозная) по ОСТ I3-27-82 "Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначение".

Графическое изображение в настоящей серии принято по основному варианту исполнения, с применением деталей мебельных (с покрытием по группе ТР) и облицовкой рабочих поверхностей декоративным бумажно-слоистым пластиком.

J3DA ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА
- не более 1000 кгс/м2 (9,8 кПа)

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
- ограниченно агрессивные воздействия внутри помещений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: С0I.0, С0I.I, С0I.2, С0I.3, С02.0...С2I.0; С - секция, 0I, 02...2I - номер группы изделий в составе набора; 0 - номер основного исполнения; I,2,3 - номера исполнений в группе, соответственно записи - 0I;02,-03 в обозначении.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Указания по применению и монтажно-сборочным работам

Выпуск I - Изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 440 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭП учебных зданий, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госкомархитектуры, письмо от 2I.I2.90 № КШ-2-I690
Введены в действие с I5.06.92, приказ ЦНИИЭП учебных зданий от 02.03.92 № I5. Срок действия I997 год.

B7KA ПОСТАВЩИК — АПП ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № 25444
Катал.л. № 067531

gost.e-ecolog.ru