СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.269.I-4 УДК621.63
ЦИТП	СТАКАН И ПОДСТАКАННИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ	FIWA
СЕНТЯБРЬ 1983		На I листе На 2-х страницах Страница I

СТАКАН

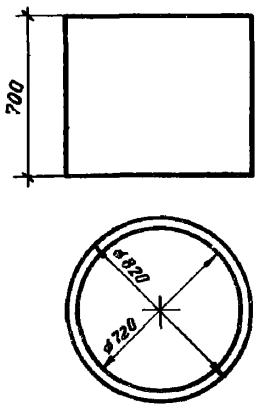

ПОДСТАКАННИК

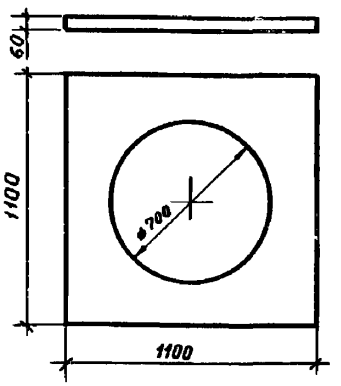

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марки I50

Арматура из стали класса Вр-I диаметром 3 мм

Изделия армируются сварными сетками

Таблица показателей

Наименование изделия	Расход материалов			Масса кг
	Бетон м3	Сталь, кг		
		натуральная	приведенная к классу А-I	
Стакан	0,08	3,22	3,73	200
Подстаканник	0,05	0,68	I,00	I25

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стаканы и подстаканники для установки крышных вентиляторов могут применяться в общественных, жилых, административно-бытовых и других зданиях высотами до 60 м включительно, строящихся в I-IУ районах СССР по скоростному напору ветра.

gost.e-ecolog.ru

СТАКАН И ПОДСТАКАННИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.269.I-4	Лист I Страница 2

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА
- 55 кгс/м2 / 0,54 кПа — при высоте до 60 м
- 70 кгс/м2 / 0,69 кПа — при высоте до 40 м
- 85 кгс/м2 / 0,83 кПа — при высоте до 20 м
- I00 кгс/м2 / 0,98 кПа — при высоте до I0 м

G28Q СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Структура марки изделия:

X.X.X

- Тип изделия - "С" (стакан), "ПС" (подстаканник)
- Высота стакана, размеры сторон подстаканника в плане (в дециметрах с округлением до целого числа)
- Внутренний диаметр стакана, диаметр отверстия в подстаканнике (в дециметрах с округлением до целого числа)

С вводом в действие настоящей серии исключается из числа действующих серия I.269-2 в части "Стаканы и подстаканники железобетонные для установки крышных вентиляторов."

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Серия I.269.I-4 "Стакан и подстаканник железобетонные для установки крышных вентиляторов".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I7 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭП учебных зданий, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, совместно с НИИЖБ Госстроя СССР.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госгражданстроем, приказ №162 от 26.05.83 введены в действие с 01.08.83

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, ГСП, Москва А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 18815
Катал.л.№ 048314

Главный инженер проекта А.И.Колесников

Главный инженер института А.К.Ляхович

gost.e-ecolog.ru