СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.262-I Выпуск 4 УДК 694.4
ЦИТП	ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	МКЕQ
АВГУСТ 1982		На I-ом листе На 2-х страницах

Номенклатура балок

ЭСКИЗ БАЛОК	Марка изделия	Размеры мм				Расход материалов на балку			Масса, кг
		$\ell_1;\ell$	$\ell_2;a$	b	h	древесины, м³	клея кг	стали кг	
	ОКБ-9-6	9000	9300	II5	560	0.6I	5.6	I9.3	330
	ОКБ-9-7,5	9000	9300	I40	560	0.74	II.I	I9.38	400
	ОКБ-9-I0	9000	9300	I65	560	0.86	I2.9	I9.4I	462
	ОКБ-9-I2,5	9000	9300	I90	560	0.99	I5.0	I9.45	530
	ОКБ-I2-6	I2000	I2300	I40	695	I.I9	I7.9	20.78	634
	ОКБ-I2-7,5	I2000	I2300	I65	695	I.40	20.7	20.8I	742
	ОКБ-I2-I0	I2000	I2300	I65	795	I.6I	24.0	2I.80	85I
	ОКБ-I2-I2,5	I2000	I2300	I90	795	I.85	27.8	2I.84	975
	ОКБ-I5-6	I5000	I5300	I40	890	I.9I	28.7	22.78	I007
	ОКБ-I5-7,5	I5000	I5300	I65	890	2.25	33.8	22.8I	II83
	ОКБ-I5-I0	I5000	I5300	I65	I025	2.58	38.7	24.2I	I353
	ОКБ-I5-I2,5	I5000	I5300	I90	I025	2.98	44.7	24.84	I560
1-1 	ОКБ-I8-6	I8000	I8300	I40	I090	2.8	42.0	30.42	I472
	ОКБ-I8-7,5	I8000	I8300	I65	I090	3.3	49.5	30.45	I730
	ОКБ-I8-I0	I8000	I8300	I65	I255	3.8	57.0	33.0I	I990
	ОКБ-I8-I2,5	I8000	I8300	I90	I255	4.37	65.6	33.05	2284
	ОКБ-2I-6	2I000	2I300	I40	I290	3.85	57.8	33.48	20I6
	ОКБ-2I-7,5	2I000	2I300	I65	I290	4.53	68.0	33.5I	2368
	ОКБ-2I-I0	2I000	2I300	I65	I460	5.II	76.7	36.2I	2668
	ОКБ-2I-I2,5	2I000	2I300	I90	I460	5.89	88.4	36.25	3069
	ОКБ-24-6	24000	24300	I40	I520	5.I7	77.6	36.8I	2700
	ОКБ-24-7,5	24000	24300	I65	I520	6.09	9I.4	36.84	3I73
	ОКБ-24-I0	24000	24300	I65	I650	6.62	99.3	39.02	3448
	ОКБ-24-I2,5	24000	24300	I90	I650	7.63	II4.5	39.06	3968
	КОКБ-9-6	9000	3000	II5	560	0.99	I5.0	20.6	53I
	КОКБ-9-7,5	9000	3000	I40	560	I.I9	I8.0	2I.7	634
	КОКБ-9-I0	9000	3000	I65	560	I.38	2I.0	2I.7	732
	КОКБ-9-I2,5	9000	3000	I90	560	I.59	24.0	2I.8	84I
	КОКБ-I2-6	I2000	3000	I40	695	I.75	26.I	22.35	9I9
	КОКБ-I2-7,5	I2000	3000	I65	695	2.05	30.8	22.40	I078
	КОКБ-I2-I0	I2000	3000	I65	795	2.36	35.5	23.70	I226
	КОКБ-I2-I2,5	I2000	3000	I90	795	2.7I	40.5	23.75	I406
1-1 	КОКБ-I5-6	I5000	3000	I40	890	2.63	39.5	24.9	I380
	КОКБ-I5-7,5	I5000	3000	I65	890	3.I0	46.5	24.9	I6I6
	КОКБ-I5-I0	I5000	3000	I65	I025	3.54	53.I	26.60	I848
	КОКБ-I5-I2,5	I5000	3000	I90	I025	4.09	6I.4	26.6I	2I32

gost.e-ecolog.ru

ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.262-I Выпуск 4	Лист I Страница 2

Продолжение

ЭСКИЗ БАЛОК	Марка изделия	Размеры в мм				Расход материалов на балку			Масса, кг
		$\ell_1;\ell$	$\ell_2;a$	$в$	h	древесина м3	клей кг	сталь кг	
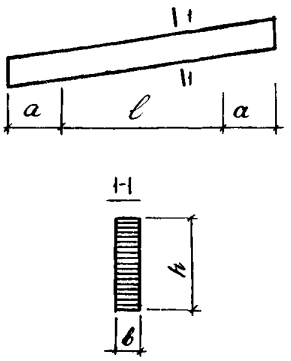	КОКБ-I8-6	I8000	3000	I40	I090	3,67	55,I	33,0	I923
	КОКБ-I8-7,5	I8000	3000	I65	I090	4,33	65,0	33,0	2268
	КОКБ-I8-I0	I8000	3000	I65	I255	4.98	74,7	35,9	260I
	КОКБ-I8-I2,5	I8000	3000	I90	I255	5,73	86,0	35,95	2987
	КОКБ-2I-6	2I000	3000	I40	I290	4.88	73.2	36.52	2550
	КОКБ-2I-7,5	2I000	3000	I65	I290	5.75	86.3	36.55	2998
	КОКБ-2I-I0	2I000	3000	I65	I460	6.48	97.2	39.60	3377
	КОКБ-2I-I2,5	2I000	3000	I90	I460	7.47	II2.I	39.62	3887
	КОКБ-24-6	24000	3000	I40	I520	5.I7	77.6	40.7I	2704
	КОКБ-24-7,5	24000	3000	I65	I520	6.09	9I.4	40.75	3I77
	КОКБ-24-I0	24000	3000	I65	I650	6.62	99.3	42.94	3452
	КОКБ-24-I2,5	24000	3000	I90	I650	7.63	II4.5	42.98	3973

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал балок воздушносухая древесина хвойных пород II и III категории с плотностью 500 кг/м3

Сталь класса 38/23 для крепежных элементов

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Балки предназначены для покрытий залов зрелищных и спортивных сооружений III – У степени огнестойкости.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 45 кгс/м^2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – до 200кгс/м^2 (I,96 кПа)

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – до минус 30°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия КОКБ-2I-75 КОКБ-2I-7,5

Односкатная клееная балка Консольная односкатная клееная балка

2I – номинальный пролет в метрах

7,5 – погонная нагрузка в центнерах

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4 . Клееные односкатные балки постоянного сечения пролетом-9,I2, I5,I8, 2I, 24 м Шаг – 3 м.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 84 форматки.

B7KA АВТОР ПРОЕКТА – ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева Москва, II733I, проспект Вернадского,29

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ – Утверждены Госгражданстроем, приказ от 26.04.82 № II6 введены в действие с 0I.06.82

B7KA ПОСТАВЩИК – ЦИТП, I25878. ГСП, Москва. А-445. ул.Смольная,22

Главный инж. проекта В.В.Мироненко

Главный инженер института М.В.Гинзбург

Инв. № I804I

Катал. л. № 046277

gost.e-ecolog.ru