
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.030.I-I/88 Выпуск 2-8
ЦИТП	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
МАЙ 1991		На I листе На I странице Страница I

Главный инженер проекта А.П.Рудаков
Зам.директора института по научной работе С.М.Гликин

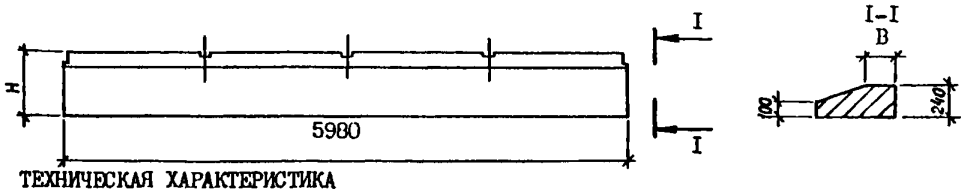

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Карнизные панели запроектированы из легкого бетона класса BI2,5 плотностью не более I500 кг/м^3. Армированы панели сварными каркасами и сетками из стали классов А-III по ГОСТ 578I-82 и Вр-I по ГОСТ 6727-80 .

Монтажные петли выполняются из горячекатаной круглой гладкой стали класса А-I по ГОСТ 578I-82 .

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

Поз. по плану	Марка	Габариты, мм		Расход материалов		Масса, т	Назначение
		Н	В	бетон класса BI2,5 м^3	сталь, кг		
I	ПК 60.6,5-Л	650	200	0,75	70,76	I,23	При панелях толщиной 200 мм
2	ПК 60.7 -Л	700	250	0,82	73,I6	I,35	При панелях толщиной 250 мм
3	ПК 60.7,5-Л	750	300	0,89	82,46	I,47	При панелях толщиной 300 мм
4	ПК 60.8 -Л	800	350	0,96	86,44	I,59	При панелях толщиной 350 мм

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели предназначены для применения при проектировании и строительстве одноэтажных промышленных зданий высотой до I0 м в несейсмических районах и районах с сейсмичностью до 9 баллов

J30B НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 0,48 кПа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: ПК 60.7-Л

ПК - панель карнизная;

60 - номинальная длина в дм;

7 - номинальная ширина в дм;

Л - легкий бетон.

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками 0-0, 2-I, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 серии I.030.I-I/88.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2-8. Панели карнизные из легкого бетона для стен производственных зданий. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 28 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от I7.03.89 № АЧ-I0
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.0I.9I
Приказ от I3.04.89 № 46
Срок действия до 0I.0I.96

B7KA ПОСТАВЩИК АПП ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная,22

Инв. № 24760 Катал. № 066193

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru