
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.865.5-12 Выпуск I
ГП ЦПП	ПЛИТЫ ДЛИНОЙ 6 М С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ ДЛЯ СОВМЕЩЕННЫХ ПОКРЫТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛЕЙ	УДК 69.024.I05
НОЯБРЬ 1988		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

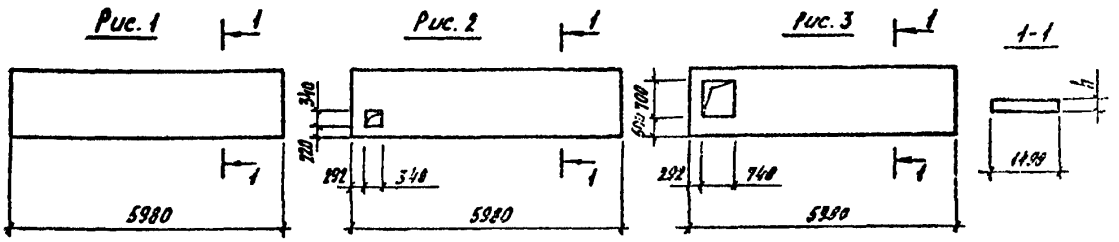

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плиты запроектированы на деревянном каркасе с обшивкой из асбестоцементных плоских листов или фанеры.

В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты с плотностью I25 кг/м^3. Толщина утеплителя принимается переменной в зависимости от параметров относительной влажности и температур наружного и внутреннего воздуха.

НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

Марка плиты	Рис.	Нормативная снеговая нагрузка, кгс/м^2 (кПа)	Толщина плиты, мм	Расход материалов: Древесина, м^3	Асбестоцементные листы, м^2	Фанера, м^3	Минераловатные плиты, м^3	Масса плиты, кг
ПДА6-I	I	70(0,7)	228	0,25	8,9I	-	I,I8	465
ПДА6-I-03	2			0,26	8,8	-	I,I5	465
ПДА6-I-07	3			0,28	8,34	-	I,07	453
ПДФ6-I	I		224	0,25	-	0,055	I,I8	3I4
ПДФ6-I-03	2			0,26	-	0,054	I,I5	3I6
ПДФ6-I-07	3			0,28	-	0,05I	I,07	3I3

В таблице номенклатуры масса плит условно указана при толщине утеплителя равной I50 мм.

gost.e-ecolog.ru

C28A УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Плиты предназначены для покрытий сельскохозяйственных производственных, складских и вспомогательных зданий. Плиты покрытий запроектированы под кровлю из асбестоцементных волнистых листов, которые укладываются в построечных условиях после монтажа плит.

Плиты разработаны для помещений с относительной влажностью внутреннего воздуха не более 75 %.

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{48\ кгс/м^2}{0,48\ кПа}$

J5WB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{70\ кгс/м^2}{0,7\ кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 50°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо-и средне-агрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки плиты:

ПДА6-I; ПДЗ6-I-03

ПД - плита покрытия на деревянном каркасе;

А,Ф - обшивка из плоских асбестоцементных листов или фанеры;

6 - пролет плиты,м;

I - величина нормативной снеговой нагрузки - 70 кгс/м^2 (0,7 кПа)

03 - отверстие размером 340х340 мм

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0 данной серии.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I Плиты с асбестоцементной и фанерной обшивкой для II снегового района.

Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 42 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПсельстрой, I43360, г. Апрелевка-2, Моск. обл., Апрелевская ул., 65 с участием ЦНИИСК им. Кучеренко

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным Управлением проектирования Госстроя СССР, письмо от 26.II.87 г. № 6/6-4245
Введены в действие с 0I.07.88 г. институтом "ЦНИИЭПсельстрой", приказ от 0I.06.88 г. № 78.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 2323I

Катал. л. № 0620II

gost.e-ecolog.ru