СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.900.I-I2, вып.I
ГП ЦПП	ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ КАНАЛИЗАЦИИ	УДК 628.226
СЕНТЯБРЬ 1990		На I листе На 2-х страницах Страница I

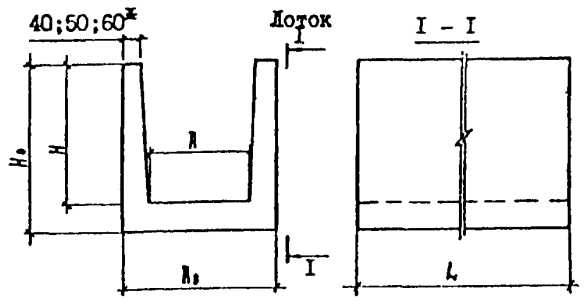

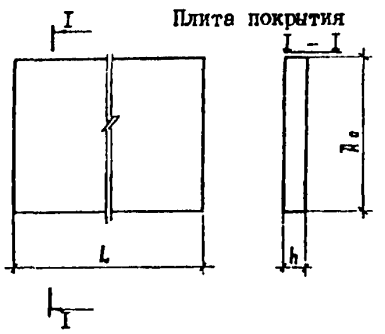

НОМЕНКЛАТУРА

Марка лотка	Живое сечение, м²	Размеры лотка, мм					Расход материалов на лоток		Масса лотка т	Марка плиты покрытия лотка	Размеры плиты мм			Расход материалов на плиты		Масса плиты т
		H_0	A_0	H	A	L	бетон м³	сталь кг			A_0	h	L	бетон м³	сталь кг	
Л0-IК	0,050	360	330	300	2I0	5970	0,30	9,46	0,75	П0-К	330	50	740	0,0I2	0,43	0,030
Л0-2К								I9,38								
Л0а-2К						2970	0,I5	5,70	0,38							
Л1-IК	0,07I		420		300	5970	0,33	9,76	0,82	П1-К	420			0,0I6	0,46	0,040
Л1-2К								24,72								
Л1а-2К						2970	0,I6	5,9I	0,40							
Л2-IК	0,I05		570		450	5970	0,38	II,I0	0,95	П3-К	570			0,02I	0,58	0,053
Л2-2К								33,48								
Л2а-2К						2970	0,I9	6,I2	0,48							
Л4-IК	0,2I7	530	780	450	620	5970	0,72	I5,78	I,80	П5-К	780			0,I63	2,8I	0,408
Л4-2К								33,60								
Л4а-2К						2970	0,36	8,67	0,90							
Л5-IК	0,284	680		600	600	5970	0,87	I9,84	2,I8							
Л5-2К								25,I8								
Л5а-2К						2970	0,43	I0,28	I,08							
Л7-IК	0,454		II60		980	5970	I,06	22,76	2,65	П7-К	II60	70	2990	0,243	3,9I	0,608
Л7-2К								32,32								
Л7а-2К						2970	0,53	II,76	I,33							
Л8-IК	0,665	I000		900	940	5970	I,55	28,38	3,88							
Л8-2К								46,46								
Л8а-2К						2970	0,77	I4,I3	I,93							
Л9-IК	0,864	I3I0		I200	900	5970	2,06	48,40	5,I5							
Л9-2К								69,8I								
Л9а-2К						2970	I,02	23,76	2,55							
Л13-IК	I,I33	I320	I480	I200	I200	5970	2,50	52,44	6,25	П10-К	I480			0,3I0	6,I2	0,775
Л13-2К								70,93								
Л13а-2К						2970	I,24	23,83	3,I0							

* 40 - Л0,Л1,Л2; 50-Л4,Л5,Л7...Л9; 60-Л13

gost.e-ecolog.ru

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса В 15
Продольная арматура лотков - из стали класса Вр-I диаметром 4;5 мм, класса А-II диаметром 10 мм и класса А-III диаметром 6;8 мм ГОСТ 5781-82
Поперечная арматура лотков - из стали класса Вр-I диаметром 4;5 мм ГОСТ 6727-80
Арматура плит покрытия - из стали класса Вр-I диаметром 4;5 мм

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лотки предназначены для транспортирования сточных вод между сооружениями канализации, а также внутри этих сооружений. Лотки могут быть с покрытием и без него. Стыки между секциями лотков заполняются герметиком или оклеиваются стеклотканью на битумной мастике.

Временная нагрузка на покрытии и обваловке допускается не более 100 кгс/м^2.

Расчетное живое сечение лотка соответствует максимальному заполнению, равному 0,75 Н.

H1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - неагрессивная, слабоагрессивная жидкая и газовая

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Допускается применение лотков в средне- и сильноагрессивных средах и при температуре ниже минус 30°С при выполнении специальных указаний серии.

Изделия (кроме Л0;П0) изготавливаются в опалубочных формах лотков и плит серии 3.006.1-2.87.

Расшифровка марки изделия: Л4-1К; Л0а-2К; П5-К

буквы "Л"; "П" - наименование изделия; Л - лоток, П-плита;
цифры 4; 0; 5 - номер типоформы;
дополнительная буква "а" при цифрах - лоток укороченной длины - 3м
цифры после тире - тип лотка по условиям опирания:
1 - на грунтовое основание;
2 - на опоры с шагом L
"К" - элемент канализационных сооружений

Данная серия разработана взамен серии 3.900-3 вып.8

B7BA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1. Указания по применению и рабочие чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 40 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Союзводоканалниипроект, 117941 ГСП-1, Москва, В-331, проспект Вернадского, д.29. Совместно с ЦНИИпромзданий; НИИЖБ Госстроя СССР

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Главным управлением проектирования Госстроя СССР письмо от 29.03.90 № 5/5-289
Введен в действие ГПИ "Союзводоканалпроект" с 01.10.90
Приказ от 29.03.90 №27. Срок действия до 01.10.95

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

gost.e-ecolog.ru

Инв. № 24370
Катал.л. № 065437