

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.006.1-8 Вып. 0-1
ГП ЦПП	КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	
ЯНВАРЬ 1993		На 1-м листе На 2-х страницах Страница 1


КАНАЛ МАРКИ КЛ

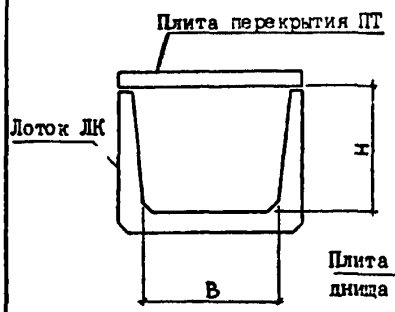

КАНАЛ МАРКИ КП

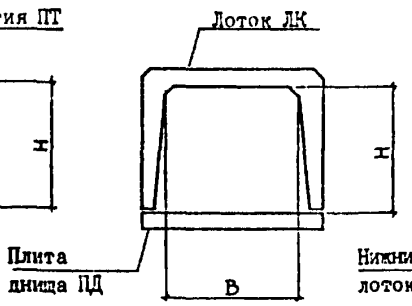

КАНАЛ МАРКИ КТ
ТОННЕЛЬ МАРКИ ТЛ

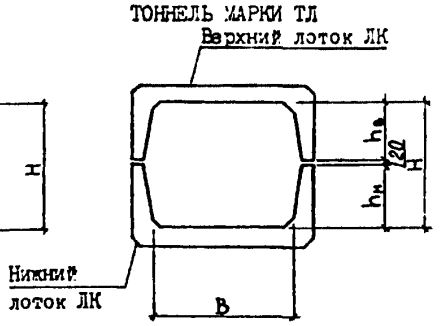

НОМЕНКЛАТУРА КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ

Марка канала	Размеры, мм	
	B	H
КЛ(КП) 14х23	140	230
КЛ(КП) 29х23	290	230
КЛ(КП) 44х23	440	230
КЛ(КП) 12х38	120	380
КЛ(КП) 27х38	270	380
КЛ(КП) 42х38	420	380
КЛ(КП) 72х37	720	370
КЛ(КП) 100х35	1000	350
КЛ(КП) 128х35	1280	350
КЛ(КП) 25х53	250	530
КЛ(КП) 40х53	400	530
КЛ(КП) 70х51	700	510
КЛ(КП) 98х50	980	500
КЛ(КП) 126х50	1260	500
КЛ(КП) 154х48	1540	480
КЛ(КП) 36х80	360	800
КЛ(КП) 66х80	660	800
КЛ(КП) 96х80	960	800
КЛ(КП) 124х78	1240	780
КЛ(КП) 152х78	1520	780
КЛ(КП) 182х76	1820	760
КЛ(КП) 92х108	920	1080
КЛ(КП) 120х108	1200	1080
КЛ(КП) 148х106	1480	1060

Марка канала, тоннеля	Размеры, мм			
	B	H	$h_н$	$h_в$
КЛ(КП) 178х106	1780	1060	-	
КЛ(КП) 208х104	2080	1040	-	
КЛ(КП) 264х102	2640	1020	-	
КЛ(КП) 260х132	2600	1320	-	
КТ 72х72	720	720	350	
КТ 100х68	1000	680	330	
КТ 98х98	980	980	480	
КТ 96х128	960	1280	780	480
КТ 128х68	1280	680	330	
КТ 126х98	1260	980	480	
КТ 124х126	1240	1260	760	480
КТ 124х154	1240	1540	760	
КТ 154х94	1540	940	460	
КТ 152х154	1520	1540	760	
КТ 182х150	1820	1500	740	
ТЛ 148х210	1480	2100	1040	
ТЛ 178х210	1780	2100	1040	
ТЛ 208х206	2080	2060	1020	
ТЛ 264х202	2640	2020	1000	
ТЛ 258х232	2580	2320	1300	1000
ТЛ 258х262	2580	2620	1300	
ТЛ 324х198	3240	1980	980	
ТЛ 320х228	3200	2280	1280	980
ТЛ 320х258	3200	2580	1280	

gost.e-ecolog.ru

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящем выпуске содержатся материалы для проектирования прямых участков каналов и тоннелей, включающие номенклатуру изделий, габаритные и расчетные схемы, общестроительные и монтажные чертежи и таблицы для подбора конструкций.

Для расчета каналов и тоннелей установлен ряд вертикальных эквивалентных расчетных нагрузок на уровне верха перекрытия: 1,5 (только для плит канала); 3; 6; 9; 12; 15 тс/м2.

Для лотков даны уточненные величины несущих способностей по фактически принятым характеристикам бетона и арматуры.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В серии приведены рабочие чертежи сборных железобетонных каналов и тоннелей из лотковых элементов, предназначенных для прокладки трубопроводов различного назначения, электрокабелей и электрошин.

Предусматривается также применение тоннелей в качестве подземных транспортных галерей и пешеходных переходов. Допускается применение лотков в качестве водосточных.

Каналы и тоннели запроектированы для применения:

- в обычных грунтовых условиях при отсутствии просадочности, грунтовых вод и сейсмических воздействий;
- на просадочных грунтах;
- при наличии грунтовых вод;
- в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно.

Многосекционные каналы и тоннели образуются из параллельно установленных односекционных.

Дополнительные данные

Данный выпуск 0-1 серии 3.006.1-8 разработан взамен выпуска 0 серии 3.006.1-2.87 и серии 1.219.1-3.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-1 "Трассы. Материалы для проектирования".
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 10 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА

АП ЦНИИпромзданий,
127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46.
Харьковский Промстройниипроект,
310022. Харьков-22. ул. Свободы, 8

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 20.11.92 № 9-1/361.
Введены в действие с 01.04.93 приказом АП ЦНИИпромзданий от 11.12.92 № 94.
Срок действия - 30.10 97

B7KA ПОСТАВЩИК

Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв.№ Ц00014
Катал.л.№Ц000029

gost.e-ecolog.ru