
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.004.I-I0 Выпуск I,2 УДК 62-218.2
ГП ЦПП	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ГОРЯЧЕШТАМПОВОЧНЫЕ КРИВОШИПНЫЕ ПРЕССЫ	ММВF
ИЮЛЬ 1985		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

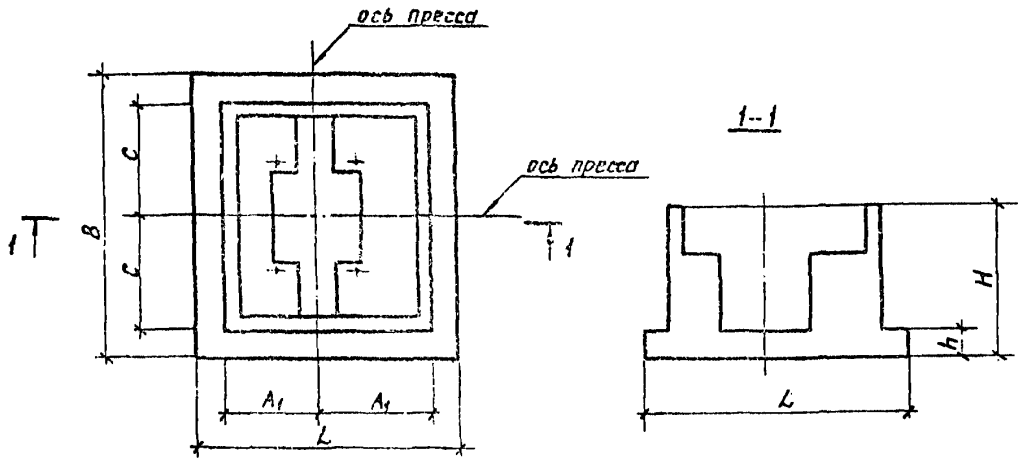

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Модель пресса	№ выпуска	Характеристики основания			Марка фундамента	Размеры, мм							Расход материалов	
		Модуль деформации грунта кгс/см²	Вид грунтов	Тип основания		H	h	A_1	A_2	C	L	B	бетон, м³	сталь, кг
КБ 8544	I	I00≤E<I50	пески супеси суглинки	естественное	Ф02	4800	900	3050	3850	3750	8700	9300	20I	627I
			глины крупнообломочные грунты		Ф0I	4800	900	3050	3850	3750	7500	8I00	I82	5590
		E≥I50	пески супеси суглинки глины крупнообломочные грунты											
К04.0I5.848	2	I00≤E<I50	пески супеси суглинки	свайное	Ф0I	5700	I200	4800	4800	4350	II700	I0800	4I7	I55I5
		E≥250	глины крупнообломочные грунты	естественное										
		200≤E<250	глины крупнообломочные грунты											
			пески супеси суглинки		Ф02	5700	I200	4800	4800	4350	I2600	II700	442	I6686
		I50≤E<200	глины крупнообломочные грунты											
			пески супеси суглинки		Ф03	5700	I200	4800	4800	4350	I3500	I2600	469	I7I67

gost.e-ecolog.ru

Монолитные фундаменты под прессы одной модели имеют одинаковые размеры верхнего блока и различные размеры нижней плиты в зависимости от вида грунтового основания и его деформационных характеристик.

Бетон фундаментов принят марки М 200.

Армирование конструктивное из горячекатаной арматурной стали классов А-I и А-II и арматурных сеток по ГОСТ 23279-78.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочие чертежи фундаментов под горячештамповочные кривошипные прессы разработаны для моделей прессов, выпускаемых П.О. "ВОРОНЕЖТЯЖМЕХПРЕСС", и применяются при строительстве на грунтах с модулем деформации более 100 кгс/см2.

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо и среднеагрессивная.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Фундаментные болты для крепления оборудования приняты по ГОСТ 24379.0-80 и ГОСТ 24379.1-80.

В выпуске I даны рекомендации по устройству фундамента при монтаже оборудования в условиях ограниченной высоты цеха.

В выпуске 2 даны рекомендации по устройству свайного основания.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Фундаменты под прессы усилием 2500 тс, модель КБ 8544 П.О. "ВОРОНЕЖТЯЖМЕХПРЕСС". Рабочие чертежи.

Выпуск 2. Фундаменты под прессы усилием 6300 тс, модель К04.015.848 П.О."ВОРОНЕЖТЯЖМЕХ-ПРЕСС". Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 88 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Ленинградский Промстройпроект, 196247, Ленинград, Ленинский пр., 160

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, постановление от 02.04.85г. № 42 введены в действие с 01.07.85г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 20458
Катал.л.№ 051742

gost.e-ecolog.ru