

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.459.2-4 Вып. I
ГП ЦПП	УНИФИЦИРОВАННЫЕ ВНУТРИЦЕХОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛОЩАДКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	
АВГУСТ 1992		На I листе На 2 страницах Страница I


Поперечный разрез
(пример связевого варианта)

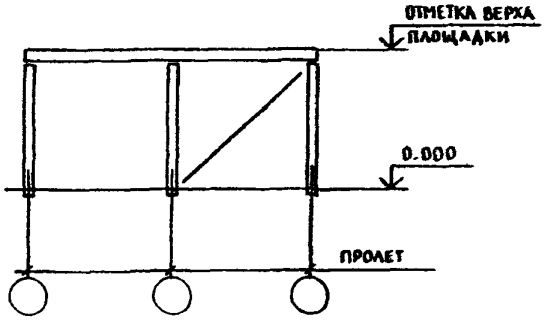

Поперечный разрез
(пример рамно-связевого варианта)

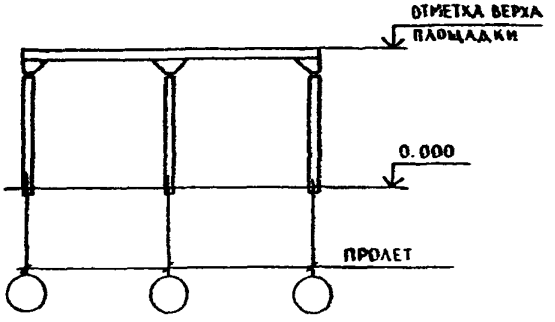

Продольный разрез (связевой и рамно-связевой вариант)

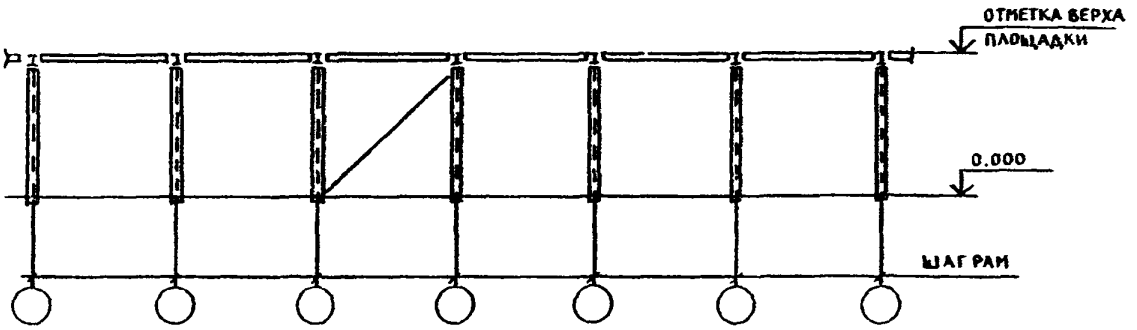

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске разработаны чертежи КМ внутрицеховых рабочих площадок:

- отдельно стоящих (не связанных с каркасом здания);
- одноэтажных, двухпролетных;
- пролетами 6 и I2 м.

Несущий каркас внутрицеховых площадок решен в двух вариантах: связевой и рамно-связевой.

В связевом варианте стойки крепятся к ригелям и фундаментам шарнирно, связи предусматриваются в поперечном и продольном направлениях.

В рамном варианте стойки крепятся к ригелям жестко, к фундаментам шарнирно, связи предусматриваются в продольном направлении.

Шаг рам 6 и I2 м.

Конструкции перекрытия решены в виде несущих блоков (балок) и опирающихся на них щитов.

Отметка верха площадок от 5.000 до 8.000.

Материал конструкций:

марки сталей назначены в зависимости от условий эксплуатации конструкций

gost.e-ecolog.ru

C28A УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуском предусмотрено использование внутрицеховых рабочих площадок в промышленных зданиях:

- одноэтажных, одно- и многопролетных;
- с металлическим, железобетонным или смешанным каркасом;
- отапливаемых и неотапливаемых;
- с любыми технологическими процессами с нормальной температурно-влажностной средой

В выпуске приведены:

- компоновочные схемы рабочих площадок;
- номенклатура элементов конструкций (блоков,балок,щитов,стоек,связей,элементов поперечных рам);
- узлы;
- примеры решений каркасов внутрицеховых рабочих площадок

J3UA СУММАРНАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА - 600...6800 кгс/м^2.
5,89...66,7I кПа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

NI8D РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

87EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Материалы для проектирования. Чертежи КМ
Объем проектных материалов,приведенных к формату А4 - 88 форматок

87BA АВТОР ПРОЕКТА ВНИПИпромстальконструкция,I03473, Москва, Садовая-Самотечная, I3
УкрНИИпроектстальконструкция,253660, Киев-660 ГСП, пр.Освободителей, I

87HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главпроектом Госстроя СССР, письмо от 05.09.9I № 5/4 - 2
Введены в действие ВНИПИПромстальконструкцией с 0I.03.92 приказ от 03.02.92 № I6
Срок действия - I997 г.

87KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 25407
Катал. л. № 067437

3.01.П-1 6 т.1

gost.e-ecolog.ru