СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.424.I-5 Выпуск 8
ГП ЦПП СЕНТЯБРЬ 1990	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 8,4-I4,4 М, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН	УДК 624.075.23 На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск содержит указания по применению колонн серии I.424.I-5 и фахверковых колонн серии I.427.I-3, а также рабочие чертежи стальных связей в зданиях с мостовыми опорными кранами при применении стальных подкрановых балок серии I.426.2-7.

Рабочие чертежи стальных связей выполнены на стадии КМД.

Материал связей сталь по ГОСТ 27772-88

НОМЕНКЛАТУРА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В НАДКРАНОВОЙ ЧАСТИ КОЛОНН

Шаг колонн,м	Марка связи	Эскиз	Номинальная высота здания,м	Высота связи Н, м	Ряд колонн	Масса, кг
6	ВС250	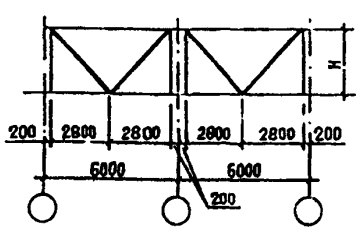	I2,0;I3,2	2,64	крайний	2I4,7
	ВС252		I2,0;I3,2; I4,4	3,040	средний	226,6
	ВС256		I2,0; I3,2; I4,4	2,4	крайний	363,0
	ВС257			3,0		40I,8
	ВС258			3,4		477,3
	ВС259			2,4		432,5
	ВС260			3,0		523,0
	ВС26I			3,4		627,2
	ВС263			2,4	крайний	405,6
	ВС264			3,0	средний	509 0
	ВС265			3,4		5,437
12	ВС249	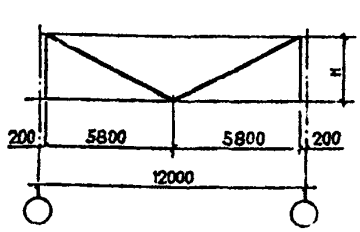	I2,0;I3,2; I4,4	3,04	крайний	372,9
	ВС25I			2,64		360,4
	ВС253			2,64	средний	23I,I
	ВС254			2,84		266,9
	ВС255			3,04		272,6
	ВС256		I2,0;I3,2; I4,4	2,4		363,0
	ВС257			3,0		40I,8
	ВС258			3,4		477,3

gost.e-ecolog.ru

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 8,4 - I4,4 М, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

Шаг колонн, м	Марка связи	Эскиз	Номинальная высота здания, м	Высота связи, м	Ряд колонн	Масса, кг
12	ВС259	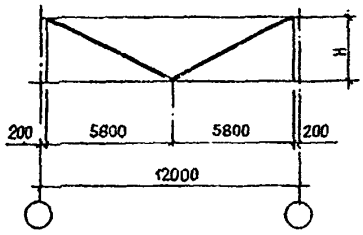	I2,0;I3,2; I4,4	2,4	крайний	432,5
	ВС260			3,0		523,0
	ВС26I			3,4		627 2
	ВС263			2,4	средний	405,6
	ВС264			3,0		509,0
	ВС265			3,4		543,7
	ВС266		I2,0; I3,2; I4,4	2,4	крайний	442,8
	ВС267			3,0		5I5,5
	ВС268			3,4		529,8
	ВС269			2,4	средний	559,1
	ВС270			3,0		575,3
	ВС273			3,4		590,0
	ВС274		I2,0;I3,2 I4,4	I,8	средний	423,4
	ВС27I			2,4		440,4
	ВС275			2,8		448,2
	ВС276			I,8		486,8
	ВС272			2,4		555,5
	ВС277			2,8		564,8
	ВС278		I2,0;I3,2; I4,4	2,4	крайний	508,2
	ВС279			3,0		53I,0
	ВС280			3,4		549,3
	ВС28I			2,4		596,9
	ВС282			3,0		705,6
	ВС283			3,4		728,I
	ВС284			2,4		508,2
	ВС285			3,0		53I,0
	ВС286			3,4		545,3
	ВС287			2,4		596,9
	ВС288			3,0		705,6
	ВС289			3,4		728,I

СЕНА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия применения настоящего выпуска соответствуют приведенным в выпусках 0 серии I.424.I-5 и I.427.I-3.

N1Ы РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - - минус - 65°С и выше

С2ВС СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - неагрессивная, слабо - и среднеагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск является дополнением к материалам серий 1.424.1-5 и 1.427.1-3 и его следует рассматривать совместно с выпусками вышеуказанных серий.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 8. Указания по применению стальных подкрановых балок серии 1.426.2-7

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 112 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, д.46
УкрНИИпроектстальконструкция, 252160, Киев-160, Проспект Освободителей,1

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным Управлением проектирования Госстроя СССР ,техническое задание 02.02.90 введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.10.90 приказ от 27.04.90 №60.Срок действия-1994г.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦППП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 24372
Катал.л. № 065439

3.01.94 г.1

gost.e-ecolog.ru